

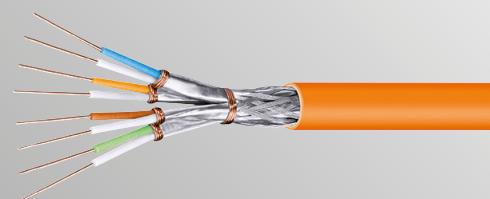


Network Solutions

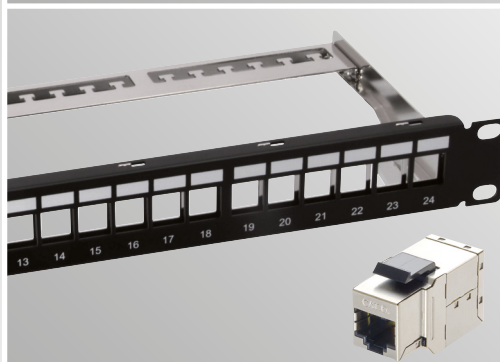

Patchkabel | Patch cable
Netzwerkkabel | Network Cable
Modulare Anschluss technik | Modular Keystone System
RJ45 Verteiler & Dosen | RJ45 Panels & Outlets
Adapter & Steckverbindungen | Adapters & Connectors
Glasfaser Patchkabel | Fibre Patch Cord
Werkzeuge & Tester | Tools & Tester
Netzwerkschränke | Network Cabinets

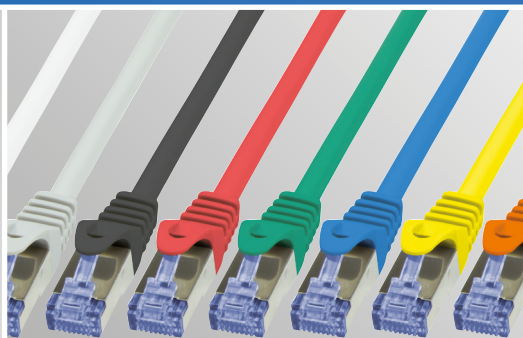

Inhalt / Content

Patchkabel / Patch cable

Kat.6A Patchkabel / Cat.6A patch cable	4
Kat.6 Patchkabel / Cat.6 patch cable	5–6
Kat.5e Patchkabel / Cat.5e patch cable	7–8

Netzwerkkabel / Network Cable

Patchkabel Meterware / Stranded network cable	9
Kat.7 Installationskabel / Cat.7 solid network cable.....	10
Kat.6 Installationskabel / Cat.6 solid network cable.....	11
Kat.5 Installationskabel / Cat.5e solid network cable.....	11

Modulare Anschluss technik / Modular Keystone System

Keystone Buchsen / Keystone jacks.....	12
Keystone Verbinder / Keystone inline coupler	12
Keystone Anschlussdosen / Keystone wall outlets	13
Keystone 19" Panel / Keystone 19" panels	14

RJ45 Verteiler & Dosen / RJ45 Panels & Outlets

Desktop Patchpanels / Desktop patch panels.....	14
10" Patchpanels / 10" patch panels	15
19" Patchpanels / 19" patch panels	16
Anschlussdosen / Wall outlets	17

Adapter, Stecker & Zubehör / Adapters, Connectors & Accessories

RJ45 Kupplungen / RJ45 inline coupler	18
LSA Verbindungs module / LSA connection box	18–19
T-Adapter / T-Adapter	19
RJ45 Steckverbinder / RJ45 connectors	20
Modulares Zubehör / Modular accessories	21

Glasfaser Patchkabel / Fibre Patch Cord

Glasfaser Patchkabel OM3+4 / Fibre patch cord OM3+4	22
Glasfaser Patchkabel OM1+2 / Fibre patch cord OM1+2	23
Glasfaser Patchkabel OS1+2 / Fibre patch cord OS1+2	24
Glasfaser Pigtails / Fibre optic pigtails	25

Werkzeuge & Tester / Tools & Tester

Auflegewerkzeug- und Crimpzangen / Punch down and crimping tools.....	26
Abisolierer und Werkzeugsets / Stripper and tool sets	27
Kabeleinziehhilfen und Tester / Cable puller and tester	28
Kabeltester Sets / Cable tester sets	29

Netzwerkschränke / Network Cabinets

19" Netzwerk Standschränke / 19" network cabinet	30
19" Server Standschränke / 19" server cabinet.....	31
19" Wandgehäuse, montiert / 19" wall-mounted cabinet, assembled	32–33
19" Wandgehäuse, unmontiert / 19" wall-mounted cabinet, disassembled	34–35
10" Wandgehäuse, montiert / 10" wall-mounted cabinet, assembled	36
19" Zubehör / 19" accessories	37–41
10" Zubehör / 10" accessories	41

Index


Index.....	42–44
------------	-------

LogiLink® S/FTP Patchkabel Kat.6A PrimeLine

- Kategorie 6A, S/FTP AWG 26/7
- Geschirmt, PIMF
- Kupferader
- LSZH Mantel
- ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-C.2

LogiLink® S/FTP Patch Cable Cat.6A PrimeLine

- Category 6A, S/FTP AWG 26/7
- Shielded, PIMF
- Copper Wire
- LSZH Jacket
- ISO/IEC 11801, EN50288 and TIA/EIA 568-C.2

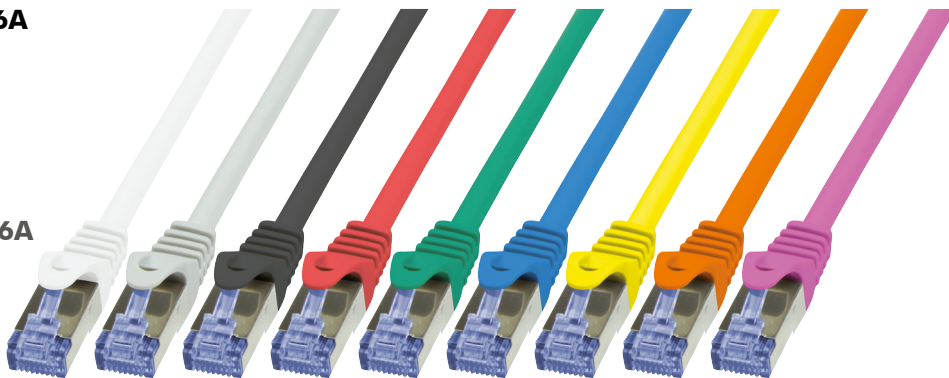


Länge / Length	Weiß / White	Grau / Grey	Schwarz / Black	Rot / Red	Grün / Green	Blau / Blue	Gelb / Yellow	Orange / Orange	Pink / Pink
0.25 m	CQ3011S	CQ3012S	CQ3013S	CQ3014S	CQ3015S	CQ3016S	CQ3017S	CQ3018S	CQ3019S
0.50 m	CQ3021S	CQ3022S	CQ3023S	CQ3024S	CQ3025S	CQ3026S	CQ3027S	CQ3028S	CQ3029S
1.00 m	CQ3031S	CQ3032S	CQ3033S	CQ3034S	CQ3035S	CQ3036S	CQ3037S	CQ3038S	CQ3039S
1.50 m	CQ3041S	CQ3042S	CQ3043S	CQ3044S	CQ3045S	CQ3046S	CQ3047S	CQ3048S	CQ3049S
2.00 m	CQ3051S	CQ3052S	CQ3053S	CQ3054S	CQ3055S	CQ3056S	CQ3057S	CQ3058S	CQ3059S
3.00 m	CQ3061S	CQ3062S	CQ3063S	CQ3064S	CQ3065S	CQ3066S	CQ3067S	CQ3068S	CQ3069S
5.00 m	CQ3071S	CQ3072S	CQ3073S	CQ3074S	CQ3075S	CQ3076S	CQ3077S	CQ3078S	CQ3079S
7.50 m	CQ3081S	CQ3082S	CQ3083S	CQ3084S	CQ3085S	CQ3086S	CQ3087S	CQ3088S	CQ3089S
10.00 m	CQ3091S	CQ3092S	CQ3093S	CQ3094S	CQ3095S	CQ3096S	CQ3097S	CQ3098S	CQ3099S
15.00 m	CQ3101S								
20.00 m	CQ3111S								
30.00 m	CQ3121S								
50.00 m	CQ3141S								

LogiLink® S/FTP Patchkabel Kat.6 PrimeLine

- Kategorie 6, S/FTP AWG 27/7
- Geschirmt, PIMF
- Kupferader
- LSZH Mantel
- ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA-568-B.2-1

LogiLink® S/FTP Patch Cable Cat.6 PrimeLine

- Category 6, S/FTP AWG 27/7
- Shielded, PIMF
- Copper Wire
- LSZH Jacket
- ISO/IEC 11801, EN50288 and TIA/EIA-568-B.2-1

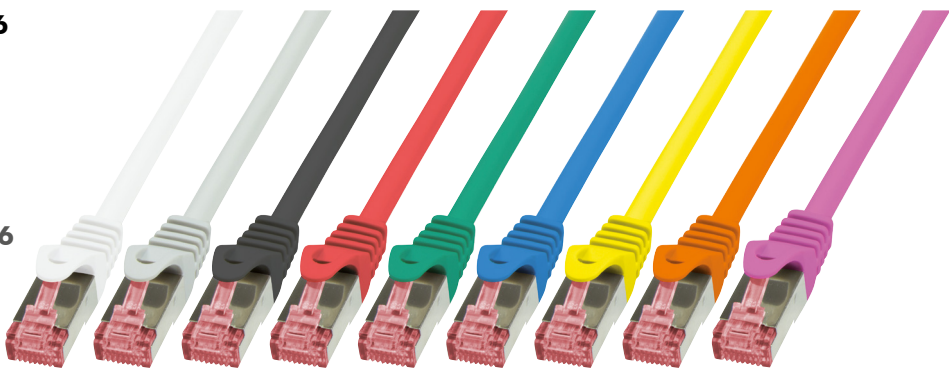


Länge / Length	Weiß / White	Grau / Grey	Schwarz / Black	Rot / Red	Grün / Green	Blau / Blue	Gelb / Yellow	Orange / Orange	Pink / Pink
0.25 m	CQ2011S	CQ2012S	CQ2013S	CQ2014S	CQ2015S	CQ2016S	CQ2017S	CQ2018S	CQ2019S
0.50 m	CQ2021S	CQ2022S	CQ2023S	CQ2024S	CQ2025S	CQ2026S	CQ2027S	CQ2028S	CQ2029S
1.00 m	CQ2031S	CQ2032S	CQ2033S	CQ2034S	CQ2035S	CQ2036S	CQ2037S	CQ2038S	CQ2039S
1.50 m	CQ2041S	CQ2042S	CQ2043S	CQ2044S	CQ2045S	CQ2046S	CQ2047S	CQ2048S	CQ2049S
2.00 m	CQ2051S	CQ2052S	CQ2053S	CQ2054S	CQ2055S	CQ2056S	CQ2057S	CQ2058S	CQ2059S
3.00 m	CQ2061S	CQ2062S	CQ2063S	CQ2064S	CQ2065S	CQ2066S	CQ2067S	CQ2068S	CQ2069S
5.00 m	CQ2071S	CQ2072S	CQ2073S	CQ2074S	CQ2075S	CQ2076S	CQ2077S	CQ2078S	CQ2079S
7.50 m	CQ2081S	CQ2082S	CQ2083S	CQ2084S	CQ2085S	CQ2086S	CQ2087S	CQ2088S	CQ2089S
10.00 m	CQ2091S	CQ2092S	CQ2093S	CQ2094S	CQ2095S	CQ2096S	CQ2097S	CQ2098S	CQ2099S
15.00 m	CQ2101S								
20.00 m	CQ2111S								
30.00 m	CQ2121S								
50.00 m	CQ2141S								

LogiLink® F/UTP Patchkabel Kat.6 EconLine

- Kategorie 6, F/UTP AWG 26/7
- Geschirmt
- CCA Ader
- PVC Mantel
- TIA/EIA 568B

LogiLink® F/UTP Patch Cable Cat.6 EconLine

- Category 6, F/UTP AWG 26/7
- Shielded
- CCA Wire
- PVC Jacket
- TIA/EIA 568B

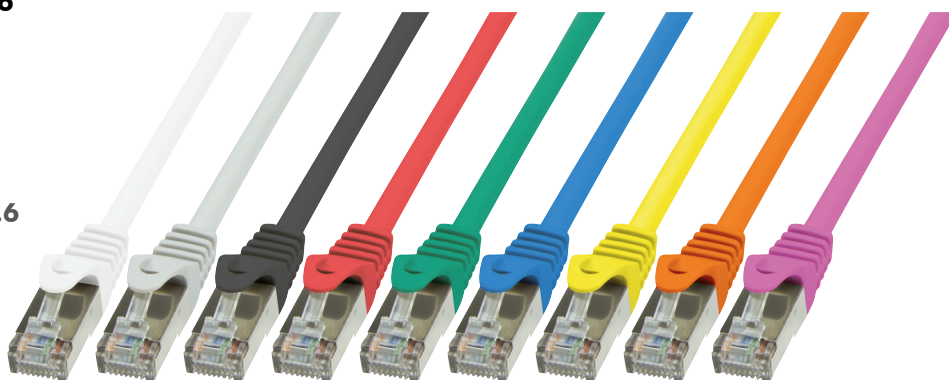


Länge / Length	Weiß / White	Grau / Grey	Schwarz / Black	Rot / Red	Grün / Green	Blau / Blue	Gelb / Yellow	Orange / Orange	Pink / Pink
0.25 m	CP2011S	CP2012S	CP2013S	CP2014S	CP2015S	CP2016S	CP2017S	CP2018S	CP2019S
0.50 m	CP2021S	CP2022S	CP2023S	CP2024S	CP2025S	CP2026S	CP2027S	CP2028S	CP2029S
1.00 m	CP2031S	CP2032S	CP2033S	CP2034S	CP2035S	CP2036S	CP2037S	CP2038S	CP2039S
2.00 m	CP2051S	CP2052S	CP2053S	CP2054S	CP2055S	CP2056S	CP2057S	CP2058S	CP2059S
3.00 m	CP2061S	CP2062S	CP2063S	CP2064S	CP2065S	CP2066S	CP2067S	CP2068S	CP2069S
5.00 m	CP2071S	CP2072S	CP2073S	CP2074S	CP2075S	CP2076S	CP2077S	CP2078S	CP2079S
7.50 m	CP2081S	CP2082S	CP2083S	CP2084S	CP2085S	CP2086S	CP2087S	CP2088S	CP2089S
10.00 m	CP2091S	CP2092S	CP2093S	CP2094S	CP2095S	CP2096S	CP2097S	CP2098S	CP2099S
15.00 m	CP2101S								
20.00 m	CP2111S								

LogiLink® U/UTP Patchkabel Kat.6 PrimeLine

- Kategorie 6, U/UTP AWG 24/7
- Ungeschirmt
- Kupferader
- LSZH Mantel
- ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA-568-B.2-1

LogiLink® U/UTP Patch Cable Cat.6 PrimeLine

- Category 6, U/UTP AWG 24/7
- Unshielded
- Copper Wire
- LSZH Jacket
- ISO/IEC 11801, EN50288 and TIA/EIA-568-B.2-1

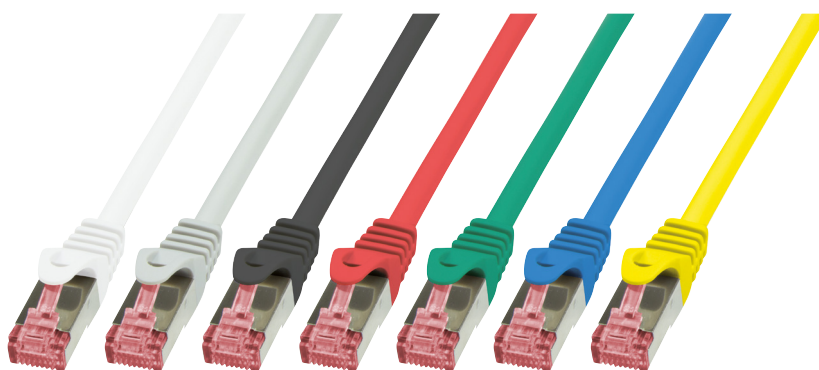


Länge / Length	Weiß / White	Grau / Grey	Schwarz / Black	Rot / Red	Grün / Green	Blau / Blue	Gelb / Yellow
0.25 m	CQ2011U	CQ2012U	CQ2013U	CQ2014U	CQ2015U	CQ2016U	CQ2017U
0.50 m	CQ2021U	CQ2022U	CQ2023U	CQ2024U	CQ2025U	CQ2026U	CQ2027U
1.00 m	CQ2031U	CQ2032U	CQ2033U	CQ2034U	CQ2035U	CQ2036U	CQ2037U
2.00 m	CQ2051U	CQ2052U	CQ2053U	CQ2054U	CQ2055U	CQ2056U	CQ2057U
3.00 m	CQ2061U	CQ2062U	CQ2063U	CQ2064U	CQ2065U	CQ2066U	CQ2067U
5.00 m	CQ2071U	CQ2072U	CQ2073U	CQ2074U	CQ2075U	CQ2076U	CQ2077U
7.50 m	CQ2081U	CQ2082U	CQ2083U	CQ2084U	CQ2085U	CQ2086U	CQ2087U
10.00 m	CQ2091U	CQ2092U	CQ2093U	CQ2094U	CQ2095U	CQ2096U	CQ2097U
15.00 m	CQ2101U						
20.00 m	CQ2111U						
30.00 m	CQ2121U						
50.00 m	CQ2141U						

LogiLink® U/UTP Patchkabel Kat.6 EconLine

- Kategorie 6, U/UTP AWG 24/7
- Ungeschirmt
- CCA Ader
- PVC Mantel
- TIA/EIA 568B

LogiLink® U/UTP Patch Cable Cat.6 EconLine

- Category 6, U/UTP AWG 24/7
- Unshielded
- CCA Wire
- PVC Jacket
- TIA/EIA 568B

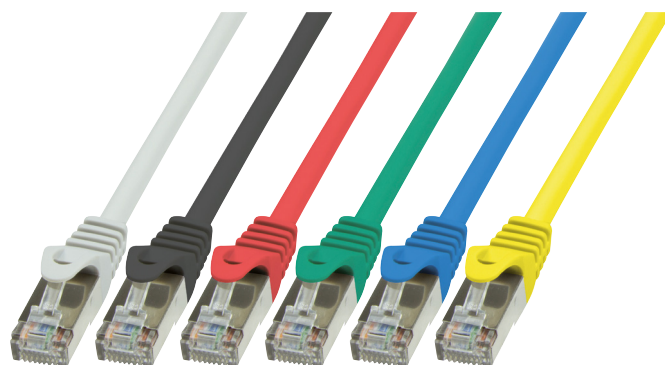

Länge / Length	Weiß / White	Grau / Grey	Schwarz / Black	Rot / Red	Grün / Green	Blau / Blue	Gelb / Yellow
0.25 m	CP2011U	CP2012U	CP2013U	CP2014U	CP2015U	CP2016U	CP2017U
0.50 m	CP2021U	CP2022U	CP2023U	CP2024U	CP2025U	CP2026U	CP2027U
1.00 m	CP2031U	CP2032U	CP2033U	CP2034U	CP2035U	CP2036U	CP2037U
2.00 m	CP2051U	CP2052U	CP2053U	CP2054U	CP2055U	CP2056U	CP2057U
3.00 m	CP2061U	CP2062U	CP2063U	CP2064U	CP2065U	CP2066U	CP2067U
5.00 m	CP2071U	CP2072U	CP2073U	CP2074U	CP2075U	CP2076U	CP2077U
7.50 m	CP2081U	CP2082U	CP2083U	CP2084U	CP2085U	CP2086U	CP2087U
10.00 m	CP2091U	CP2092U	CP2093U	CP2094U	CP2095U	CP2096U	CP2097U
15.00 m	CP2101U						
20.00 m	CP2111U						

LogiLink® U/UTP Patchkabel Kat.6 SlimLine

- Kategorie 6, U/UTP AWG 32
- Ungeschirmt
- Kupferader
- Schlankes Flachkabel, sehr flexibel
- ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA-568-B.2-1

LogiLink® U/UTP Patch Cable Cat.6 SlimLine

- Category 6, U/UTP AWG 32
- Unshielded
- Copper Wire
- Slim flat cable, very flexible
- ISO/IEC 11801, EN50288 and TIA/EIA-568-B.2-1




Länge / Length	Weiß / White	Schwarz / Black
0.25 m	CF2011U	CF2013U
0.50 m	CF2021U	CF2023U
1.00 m	CF2031U	CF2033U
2.00 m	CF2051U	CF2053U
3.00 m	CF2061U	CF2063U
5.00 m	CF2071U	CF2073U
7.50 m	CF2081U	CF2083U
10.00 m	CF2091U	CF2093U
15.00 m	CF2101U	CF2103U
20.00 m	CF2111U	CF2113U

LogiLink® SF/UTP Patchkabel Kat.5e

- Kategorie 5e SF/UTP AWG 26/7
- Doppelt geschirmt
- CCA Ader
- PVC Mantel
- TIA/EIA 568B

LogiLink® SF/UTP Patch Cable Cat.5e

- Category 5e SF/UTP AWG 26/7
- Double Shielded
- CCA Wire
- PVC Jacket
- TIA/EIA 568B

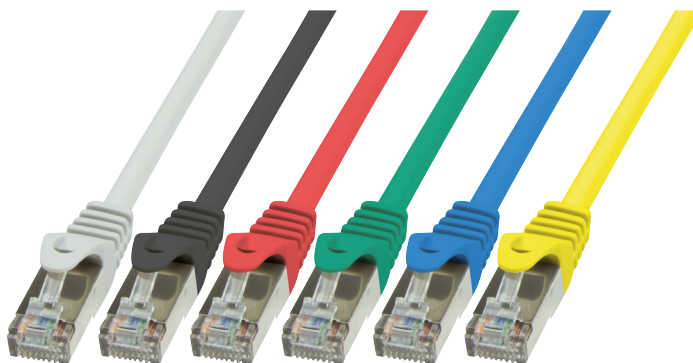


Länge / Length	Grau / Grey	Schwarz / Black	Rot / Red	Grün / Green	Blau / Blue	Gelb / Yellow
0.25 m	CP1012D	CP1013D	CP1014D	CP1015D	CP1016D	CP1017D
0.50 m	CP1022D	CP1023D	CP1024D	CP1025D	CP1026D	CP1027D
1.00 m	CP1032D	CP1033D	CP1034D	CP1035D	CP1036D	CP1037D
2.00 m	CP1052D	CP1053D	CP1054D	CP1055D	CP1056D	CP1057D
3.00 m	CP1062D	CP1063D	CP1064D	CP1065D	CP1066D	CP1067D
5.00 m	CP1072D	CP1073D	CP1074D	CP1075D	CP1076D	CP1077D
7.50 m	CP1082D	CP1083D	CP1084D	CP1085D	CP1086D	CP1087D
10.00 m	CP1092D	CP1093D	CP1094D	CP1095D	CP1096D	CP1097D
15.00 m	CP1102D					
20.00 m	CP1112D					

LogiLink® F/UTP Patchkabel Kat.5e

- Kategorie 5e F/UTP AWG 26/7
- Geschirmt
- CCA Ader
- PVC Mantel
- TIA/EIA 568B

LogiLink® F/UTP Patch Cable Cat.5e

- Category 5e F/UTP AWG 26/7
- Shielded
- CCA Wire
- PVC Jacket
- TIA/EIA 568B

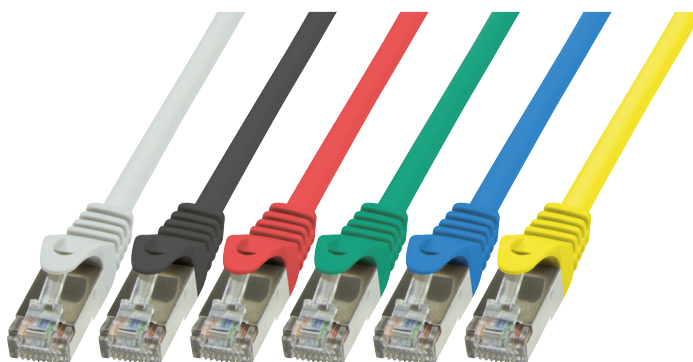

Länge / Length	Grau / Grey	Schwarz / Black	Rot / Red	Grün / Green	Blau / Blue	Gelb / Yellow
0.25 m	CP1012S	CP1013S	CP1014S	CP1015S	CP1016S	CP1017S
0.50 m	CP1022S	CP1023S	CP1024S	CP1025S	CP1026S	CP1027S
1.00 m	CP1032S	CP1033S	CP1034S	CP1035S	CP1036S	CP1037S
2.00 m	CP1052S	CP1053S	CP1054S	CP1055S	CP1056S	CP1057S
3.00 m	CP1062S	CP1063S	CP1064S	CP1065S	CP1066S	CP1067S
5.00 m	CP1072S	CP1073S	CP1074S	CP1075S	CP1076S	CP1077S
7.50 m	CP1082S	CP1083S	CP1084S	CP1085S	CP1086S	CP1087S
10.00 m	CP1092S	CP1093S	CP1094S	CP1095S	CP1096S	CP1097S

LogiLink® U/UTP Patch Cable Kat.5e

- Kategorie 5e U/UTP AWG 26/7
- Ungeschirmt
- CCA Ader
- PVC Mantel
- TIA/EIA 568B

LogiLink® U/UTP Patch Cable Cat.5e

- Category 5e U/UTP AWG 26/7
- Unshielded
- CCA Wire
- PVC Jacket
- TIA/EIA 568B




Länge / Length	Grau / Grey	Schwarz / Black	Rot / Red	Grün / Green	Blau / Blue	Gelb / Yellow
0.25 m	CP1012U	CP1013U	CP1014U	CP1015U	CP1016U	CP1017U
0.50 m	CP1022U	CP1023U	CP1024U	CP1025U	CP1026U	CP1027U
1.00 m	CP1032U	CP1033U	CP1034U	CP1035U	CP1036U	CP1037U
2.00 m	CP1052U	CP1053U	CP1054U	CP1055U	CP1056U	CP1057U
3.00 m	CP1062U	CP1063U	CP1064U	CP1065U	CP1066U	CP1067U
5.00 m	CP1072U	CP1073U	CP1074U	CP1075U	CP1076U	CP1077U
7.50 m	CP1082U	CP1083U	CP1084U	CP1085U	CP1086U	CP1087U
10.00 m	CP1092U	CP1093U	CP1094U	CP1095U	CP1096U	CP1097U

LogiLink® U/UTP Patchkabel Kat.5e Telefon

- Kategorie 5e U/UTP AWG 30 Flachkabel
- Ungeschirmt
- CCA Ader
- Schlankes Flachkabel
- Telefon / ISDN / 10/100BaseT

LogiLink® U/UTP Patch Cable Cat.5e Telephone

- Category 5e U/UTP AWG 30 flat cable
- Unshielded
- CCA Wire
- Flat Cable Ultra Slim
- Telephone / ISDN / 10/100BaseT

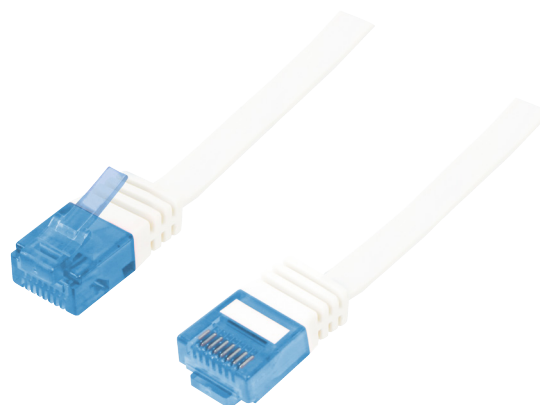

Länge / Length	Weiß / White	Schwarz / Black
0.25 m	CP0132	CP0132B
0.50 m	CP0133	CP0133B
1.00 m	CP0134	CP0134B
2.00 m	CP0135	CP0135B
3.00 m	CP0136	CP0136B
5.00 m	CP0137	CP0137B
7.50 m	CP0138	CP0138B
10.00 m	CP0139	CP0139B
15.00 m	CP0140	CP0140B
20.00 m	CP0141	CP0141B

**LogiLink® S/FTP Patchkabel Kat.6
PrimeLine**

- Kategorie 6
- Geschirmt
- AWG 27 Cu
- PVC Mantel
- Grau

**LogiLink® S/FTP Patch Cable Cat.6
PrimLine**

- Category 6
- Shielded
- AWG 27 Cu
- PVC Jacket
- Grey



Hst.Nr. / Part no.	Länge / Length
CP2100S	100 m
CP2305S	305 m

**LogiLink® U/UTP Patchkabel Kat.6
PrimeLine**

- Kategorie 6
- Ungeschirmt
- AWG 26 Cu
- PVC Mantel
- Grau

**LogiLink® U/UTP Patch Cable Cat.6
PrimeLine**

- Category 6
- Unshielded
- AWG 26 Cu
- PVC Jacket
- Grey



Hst.Nr. / Part no.	Länge / Length
CPV0021	100 m
CPV0022	305 m

**LogiLink® U/UTP Patchkabel Kat.6
EconLine**

- Kategorie 6
- Ungeschirmt
- AWG 24 CCA
- PVC Mantel
- Grau

**LogiLink® U/UTP Patch Cable Cat.6
EconLine**

- Category 6
- Unshielded
- AWG 24 CCA
- PVC Jacket
- Grey




Hst.Nr. / Part no.	Länge / Length
CPV0035	100 m
CPV0036	305 m

LogiLink® SF/UTP Patchkabel Kat.5e

- Kategorie 5e
- Doppelt geschirmt
- AWG 26 CCA
- PVC Mantel
- Grau

LogiLink® SF/UTP Patch Cable Cat.5e

- Category 5e
- Double Shielded
- AWG 26 CCA
- PVC Jacket
- Grey



Hst.Nr. / Part no.	Länge / Length
CPV0017	100 m
CPV0018	305 m

LogiLink® F/UTP Patchkabel Kat.5e

- Kategorie 5e
- Geschirmt
- AWG 26 CCA
- PVC Mantel
- Grau

LogiLink® F/UTP Patch Cable Cat.5e

- Category 5e
- Shielded
- AWG 26 CCA
- PVC Jacket
- Grey



Hst.Nr. / Part no.	Länge / Length
CPV0013	100 m
CPV0016	305 m

LogiLink® U/UTP Patchkabel Kat.5e

- Kategorie 5e
- Ungeschirmt
- AWG 26 CCA
- PVC Mantel
- Grau

LogiLink® U/UTP Patch Cable Cat.5e

- Category 5e
- Unshielded
- AWG 26 CCA
- PVC Jacket,
- Grey



Hst.Nr. / Part no.	Länge / Length
CPV0014	100 m
CPV0015	305 m


Nexans S/FTP Installationskabel Kat.7

Die S/FTP Kategorie 7 Kabel gehören zu den High End Produkten von Nexans. Sie werden gefertigt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der IEC 61156 und sind somit die beste Wahl zur Übertragung aller Class E, EA und Class F Anwendungen wie zum Beispiel Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet.

Die Nexans Kat.7 S/FTP Kabel sind für Sprach-, Daten- und CATV-Übertragung bis 1000 MHz geeignet, sowie für den Betrieb im Kabel Sharing.

Diese hochwertigen Kabel, in Kombination mit entsprechenden Anschlusskomponenten, sind für normgerechte Sprach- und Dateninstallationen nach ISO/IEC11081, EN 50173 und TIA/EIA 568 bestens geeignet.

- Kategorie 7, AWG 23 Kupferleiter
- 4 individuell geschirmte Paare (PIMF)
- Gesamtschirm aus verzinntem CU-Geflecht
- Außenmantel LSZH, orange
- Fast-, Gigabit- & 10 Gigabit Ethernet
- Power over Ethernet, Cable sharing
- EN 50173; EN 50288-4-1; ISO/IEC 11801; ISO/IEC 61156-5

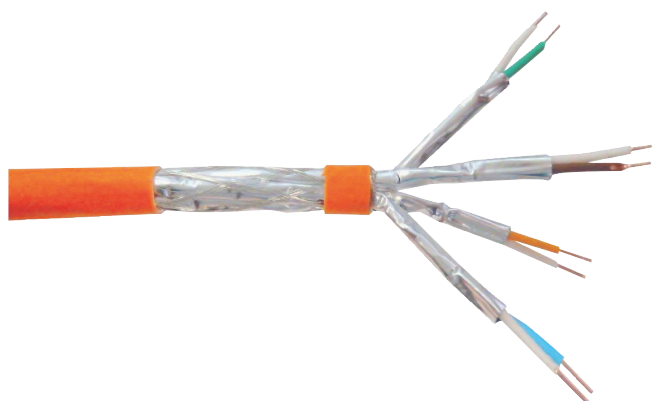


Nexans S/FTP Installation Cable Cat.7

Nexans S/FTP Category 7 high end cables are manufactured in accordance with ISO IEC 61156 requirements. It is the best choice to support all Class E, EA and Class F applications like Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet.

The Nexans Cat 7 S/FTP cables are suitable for voice, data, CATV and sharing application installations up to 1000 MHz.

Nexans Cat.7 cables, combined with a similar class of performance connectivity, are suitable for voice and data installations according to ISO/IEC 11801, EN 50173 and TIA/EIA 568 standards.

- Category 7, AWG 23 bare copper conductor
- 4 individually screened pairs (PIMF)
- Tin plated copper braiding overall screen
- LSZH Jacket, orange
- Fast-, Gigabit- & 10 Gigabit Ethernet
- Power over Ethernet, Cable sharing
- EN 50173; EN 50288-4-1; ISO/IEC 11801; ISO/IEC 61156-5

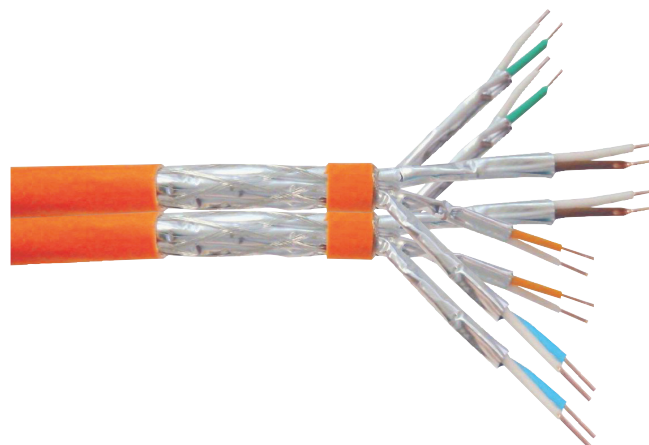

Standard 4 Pairs (4x2xAWG 23)


Hst.Nr. / Part no.	Länge / Length	Aufmachung / Packaging
CQ4100S	100 m	Ring / Coil
CQ4200S	200 m	Karton / Box
CQ4500S	500 m	Trommel / Drum
CQ4000S	1000 m	Trommel / Drum



Ring / Coil




Trommel / Drum



Karton / Box

Duplex 2 x 4 Pairs, (2x 4x2xAWG 23)

Hst.Nr. / Part no.	Länge / Length	Aufmachung / Packaging
CQ4100D	100 m	Ring / Coil
CQ4500D	500 m	Trommel / Drum

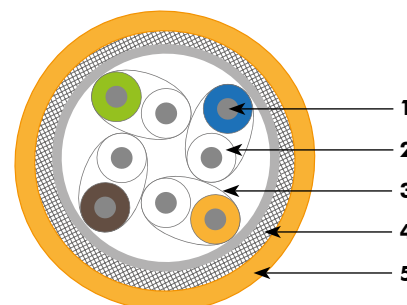

- [1] Leiter : AWG23 blanker CU Draht
- [2] Isolation : Zell-PE
Zwei Adern zum Paar verseilt
- [3] Einzelschirm : Alu-kaschierte PET Folie Metallseite außen
Verseilung : 4 Paare
- [4] Gesamtschirm : verzinnnes CU-Geflecht
- [5] Aussenmantel : LSZH - Orange
Aussendurchmesser nominal = 7,0 mm

- [1] Conductor: 23AWG solid bare copper
- [2] Insulation : Polyethylen (EN 50290-2-23)
Two insulated conductors twisted to a pair
- [3] Screen: ALU/PET on each pair. Alu outside
4/2 laid up together
- [4] Tinned copper braid
- [5] Outer Jacket: LSZH - orange
7.0 mm outer diameter

LogiLink® U/UTP Installationskabel Kat.6 PrimeLine

- Kategorie 6
- Ungeschirmt
- AWG 23 Cu
- LSZH Mantel
- Grau

LogiLink® Solid Cable U/UTP Cat.6 PrimeLine

- Category 6
- Unshielded
- AWG23 Cu
- LSZH Jacket
- Grey



Hst.Nr. / Part no.	Länge / Length
CQ2100U	100 m
CQ2305U	305 m

LogiLink® U/UTP Installationskabel Kat.6 EconLine

- Kategorie 6
- Ungeschirmt
- AWG 23 CCA
- PVC Mantel
- Grau

LogiLink® Solid Cable U/UTP Cat.6 EconLine

- Category 6
- Unshielded
- AWG 23 CCA
- PVC Jacket
- Grey




Hst.Nr. / Part no.	Länge / Length
CPV0033	100 m
CPV0034	305 m

LogiLink® SF/UTP Installationskabel Kat.5e EconLine

- Kategorie 5e
- Doppelt geschirmt
- AWG 24 CCA
- PVC Mantel
- Grau

LogiLink® Solid Cable SF/UTP Cat.5e EconLine

- Category 5e
- Double Shielded
- AWG 24 CCA
- PVC Jacket
- Grey




Hst.Nr. / Part no.	Länge / Length
CPV0030	50 m
CPV007	100 m
CPV009	305 m

LogiLink® F/UTP Installationskabel Kat.5e EconLine

- Kategorie 5e
- Geschirmt
- AWG 24 CCA
- PVC Mantel
- Grau

LogiLink® Solid Cable F/UTP Cat.5e EconLine

- Category 5e
- Shielded
- AWG 24 CCA
- PVC Jacket
- Grey



Hst.Nr. / Part no.	Länge / Length
CPV0029	50 m
CPV001	100 m
CPV003	305 m

LogiLink® U/UTP Installationskabel Kat.5e EconLine

- Kategorie 5e
- Ungeschirmt
- AWG 24 CCA
- PVC Mantel
- Grau

LogiLink® Solid Cable U/UTP Cat.5e EconLine

- Category 5e
- Unshielded
- AWG 24 CCA
- PVC Jacket,
- Grey




Hst.Nr. / Part no.	Länge / Length
CPV0019	100 m
CPV0020	305 m



Verpackung / Packaging

Kat.6A Keystone Buchse STP, 180°, werkzeuglos

- Kategorie 6A Klasse EA 10G 500 MHz
- ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568B.2-10
- Voll geschirmtes Druckgussgehäuse
- AWG 22-24, T568A/B
- Zugentlastung mit 360° Schirmung



Cat.6A Keystone Jack STP, 180°, toolless

- Category 6A Class EA 10G 500 MHz
- ISO/IEC 11801 and TIA/EIA 568B.2-10
- Fully shielded diecast housing
- AWG 22-24, T568A/B
- Strain relief with 360° shielding support

Hst.Nr. / Part no.	Typ / Type
NK4001	Standard Typ / Standard type
NK4003	Schlanke Bauform / Slim type

Kat.6 Keystone Buchse UTP, 180°, werkzeuglos

- Kategorie 6A Klasse EA 10G 500 MHz
- ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568B.2-10
- UTP Version (ungeschirmt)
- AWG 22-24, T568A/B
- Zugentlastung



Cat.6 Keystone Jack UTP, 180°, toolless

- Category 6A Class EA 10G 500 MHz
- ISO/IEC 11801 and TIA/EIA 568B.2-10
- UTP (unshielded version)
- AWG 22-24, T568A/B
- Strain relief


Hst.Nr. / Part no.	Typ / Type
NK4002	Standard Typ / Standard type
NK4004	Schlanke Bauform / Slim type

Kat.6 Keystone Buchse UTP, 180°, LSA Anschluss

- Kategorie 6 Klasse E 250 MHz
- EIA/TIA 568B.2-1
- UTP Version (ungeschirmt)
- AWG 22-26, T568A/B

Cat.6 Keystone Jack UTP, 180°, LSA/IDC punch down

- Category 6 Class E 250 MHz
- EIA/TIA 568B.2-1
- UTP (unshielded version)
- AWG 22-26, T568A/B

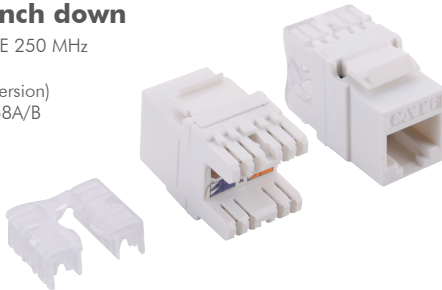


Hst.Nr. / Part no.
NK4005

Kat.5e Keystone Buchse UTP, 90°, LSA Anschluss

- Kategorie 5e Klasse D 100 MHz
- EIA/TIA 568A-5
- UTP Version (ungeschirmt)
- AWG 22-24, T568A/B

Cat.5e Keystone Jack UTP, 90°, LSA/IDC punch down

- Category 5e Class D 100 MHz
- EIA/TIA 568A-5
- UTP (unshielded version)
- AWG 22-24, T568A/B

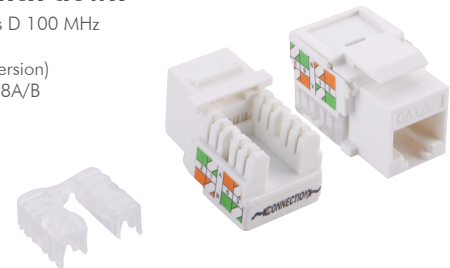

Hst.Nr. / Part no.
NK4006

LogiLink® Kat.6A Keystone Verbinder

- Kategorie 6A Klasse EA 500 MHz
- ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568C.2
- 2x RJ45 Buchse, voll geschirmt
- Mit Einrastvorrichtung
- Pin Belegung 1:1

LogiLink® Cat.6A Keystone Inline Coupler

- Category 6A Class EA 500 MHz
- ISO/IEC 11801 and TIA/EIA 568C.2
- 2x RJ45 jack, fully shielded
- Snap-in mounting
- Pin configuration: 1:1




Hst.Nr. / Part no.
NK4010

LogiLink® Kat.6 Keystone Verbinder

- Kategorie 6 Klasse E 250 MHz
- ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568B.2-1
- 2x RJ45 Buchse, voll geschirmt / ungeschirmt
- Mit Einrastvorrichtung
- Pin Belegung 1:1

LogiLink® Cat.6 Keystone Inline Coupler

- Category 6 Class E 250 MHz
- ISO/IEC 11801 and TIA/EIA 568B.2-1
- 2x RJ45 jack, fully shielded / unshielded
- Snap-in mounting
- Pin configuration: 1:1



NK4011



NK4012

Hst.Nr. / Part no.	
NK4011	Voll geschirmt / fully shielded
NK4012	Ungeschirmt / unshielded

LogiLink® Unterputzdose für 2 Keystone Buchsen

- 2x RJ45 Schräguslass 45° im Metallrahmen
- 80 x 80 mm Außenrahmen
- 50 x 50 mm Innenplatte m. Staubschutzkappen
- Passend für Keystone Buchsen und Verbinder

LogiLink® Flush-mounted Outlet for 2 Keystone Jacks

- 2x RJ45 45° angled, metal frame
- 80 x 80 mm outer frame
- 50 x 50 mm inner plate with shutter
- Suitable for Keystone Jacks & Coupler



Hst.Nr. / Part no.	Farbe / Color
NK4021	Reinweiß / Pure white
NK4031	Perlweiss / Pearl white

LogiLink® Aufputzgehäuse für Unterputzdose

- Aufputzrahmen 80 x 80 x 40 mm
- passend für LogiLink Unterputzdosen
- sowie alle gängigen UP Dosen

LogiLink® Backbox for Flush-mounted Outlet

- Surface mounting box
- Dimensions 80 x 80 x 40 mm
- Suitable for LogiLink Keystone outlets
- Suitable for LogiLink Cat.6 outlets



Hst.Nr. / Part no.	Farbe / Color
NP0221	Reinweiß / Pure white
NP0222	Perlweiss / Pearl white

LogiLink® Aufputzdose für 1 Keystone Buchse

- Aufputzgehäuse 37 x 65 x 30 mm, weiß
- Passend für 1 Keystone Buchse
- Mit Staubschutzkappe und Beschriftungsfeld

LogiLink® Surface Mounted Box for 1 Keystone Jack

- Surface-mounted box 37 x 65 x 30 mm
- Suitable for 1 keystone jack
- With shutter and name plate, white



Hst.Nr. / Part no.
NK4022

LogiLink® Aufputzdose für 2 Keystone Buchsen

- Aufputzgehäuse 63 x 65 x 30 mm, weiß
- Passend für 2 Keystone Buchsen
- Mit Staubschutzkappe und Beschriftungsfeld

LogiLink® Surface Mounted Box for 2 Keystone Jacks

- Surface-mounted box 63 x 65 x 30 mm
- Suitable for 2 keystone jacks
- With shutter and name plate, white



Hst.Nr. / Part no.
NK4032

LogiLink® Aufputzdose für 12 Keystone Buchsen

- Aufputzgehäuse 170 x 112 x 38 mm
- Passend für 12 Keystone Buchsen
- Robustes Gehäuse, weiß

LogiLink® Surface Mounted Box for 12 Keystone Jacks

- Surface-mounted box 170 x 112 x 38 mm
- Suitable for 12 keystone jacks
- Sturdy housing, white



Hst.Nr. / Part no.
NK4033

LogiLink® USB und HDMI Keystone Durchführung

- 2x Buchse, 1:1 Pin Belegung
- Vergoldete Kontakte
- Mit Einrastfunktion
- Für Keystone Dosen und Panels

LogiLink USB and HDMI Keystone Inline Coupler

- 2x Jack, 1:1 Pin-out
- Gold plated contacts
- Snap-in mounting
- For Keystone panels and outlets



Hst.Nr. / Part no.	Typ / Type
NK0013	USB
NK0014	HDMI

LogiLink® Keystone Panel, geschirmt

- Stabiler 19" Stahlrahmen 1HE
- Für bis zu 24 Keystone Module
- Mit Kabelhalterung und Erdungskabel
- RAL7035 lichtgrau oder RAL9005 schwarz

LogiLink® Shielded Keystone Panel

- Solid 19" metal frame 1U
- For 24 Keystone Modules
- With support bar and earthing cable
- RAL7035 light grey or RAL9005 black



Hst.Nr. / Part no.	Farbe / Color
NK4041	Grau / Grey
NK4042	Schwarz / Black

LogiLink® Keystone Panel, ungeschirmt

- Stabiler 19" Stahlrahmen 1HE
- Für bis zu 24 Keystone Module
- Mit Kabelhalterung und Erdungskabel
- RAL7035 lichtgrau oder RAL9005 schwarz

LogiLink® Unshielded Keystone Panel

- Solid 19" metal frame 1U
- For 24 Keystone Modules
- With support bar and earthing cable
- RAL7035 light grey or RAL9005 black



Hst.Nr. / Part no.	Farbe / Color
NK4044	Grau / Grey
NK4043	Schwarz / Black

**LogiLink® Kat.6A
Tisch/Wand Patchpanel**

- Kategorie 6A 10G Klasse EA 500 MHz
- ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568C.2
- 8 oder 12 geschirmte RJ45 Buchsen
- Stahlgehäuse RAL7035 lichtgrau

**LogiLink® Cat.6A
Desktop/Wall Patch Panel**

- Category 6A 10G Class EA 500 MHz
- ISO/IEC 11801 and TIA/EIA 568C.2
- 8 or 12 shielded RJ45 jacks
- Steel housing, RAL7035 light grey



Hst.Nr. / Part no.	Ports / Ports
NP0018	8 Ports
NP0019	12 Ports

**LogiLink® Kat.6
Tisch/Wand Patchpanel**

- Kategorie 6 Klasse E 250 MHz
- ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568B.2-1
- 8 geschirmte RJ45 Buchsen
- Stahlgehäuse RAL7035 lichtgrau

**LogiLink® Cat.6
Desktop/Wall Patch Panel**

- Category 6 Class E 250 MHz
- ISO/IEC 11801 and TIA/EIA 568B.2-1
- 8 shielded RJ45 jacks
- Steel housing, RAL7035 light grey



Hst.Nr. / Part no.
NP0016A

**LogiLink® Kat.5e
Tisch/Wand Patchpanel**

- Kategorie 5e Klasse D 100 MHz
- ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568B.2
- 8 geschirmte RJ45 Buchsen
- Stahlgehäuse, RAL7035 lichtgrau

**LogiLink® Cat.5e
Desktop/Wall Patch Panel**

- Category 5e Class D 100 MHz
- ISO/IEC 11801 and TIA/EIA 568B.2
- 8 shielded RJ45 jacks
- Steel housing, RAL7035 light grey



Hst.Nr. / Part no.
NP0038

LogiLink® 10" Kat.6A Patchpanel 12 Ports STP

- Kategorie 6A Klasse EA 500 MHz
- ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568C.2
- 12 geschirmte RJ45 Buchsen
- Stahlgehäuse RAL7035 lichtgrau
- 10" Schrankeinbau geeignet, 1 HE



Hst.Nr. / Part no.

NP0052

LogiLink® 10" Kat.6 Patchpanel 12 Ports STP

- Kategorie 6 Klasse E 250 MHz
- ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568B.2-1
- 12 geschirmte RJ45 Buchsen
- Stahlgehäuse RAL7035 lichtgrau
- 10" Schrankeinbau geeignet, 1 HE




Hst.Nr. / Part no.

NP0041

LogiLink® 10" Kat.6 Patchpanel 12 Ports UTP

- Kategorie 6 Klasse E 250 MHz
- ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568B.2-1
- 12 ungeschirmte RJ45 Buchsen
- Stahlgehäuse, RAL9005 schwarz
- 10" Schrankeinbau geeignet, 1 HE

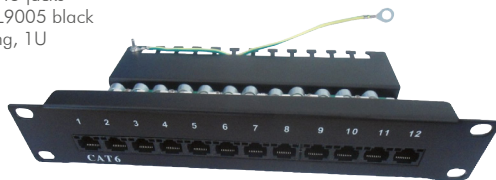

Hst.Nr. / Part no.

NP0041A

LogiLink® 10" Kat.5e Patchpanel 12 Ports, STP, grau

- Kategorie 5 Klasse D 100 MHz
- ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568B.2
- 12 geschirmte RJ45 Buchsen
- Stahlgehäuse, RAL7035 lichtgrau
- Geeignet für 10" Schrankeinbau



Hst.Nr. / Part no.

NP0037

LogiLink® 10" Cat.6 Patch Panel 12 Ports UTP

- Category 6 Class E 250 MHz
- ISO/IEC 11801 and TIA/EIA 568B.2-1
- 12 unshielded RJ45 jacks
- Steel housing, RAL9005 black
- 10" rack mounting, 1U

LogiLink® 10" Cat.5e Patch Panel 12 Ports, STP, grey

- Category 5 Class D 100 MHz
- ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568B.2
- 12 shielded RJ45 jacks
- Steel housing, RAL7035 light grey
- 10" rack mounting

**LogiLink® 19" Kat.6A Patchpanel
24 Ports**

- Kategorie 6A Klasse EA 10G 500 MHz
- ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568B.2-10
- 24 geschirmte RJ45 Buchsen
- Voll geschirmtes Stahlgehäuse 1HE
- Grau oder schwarz

**LogiLink® 19" Cat.6A Patch Panel
24 Ports**

- Category 6A Class EA 10G 500 MHz
- ISO/IEC 11801 and TIA/EIA 568B.2-10
- 24 shielded RJ45 jacks
- Fully shielded steel housing 1U
- Grey or black



Hst.Nr. / Part no.	Farbe / Color
NP0060	Grau / Grey
NP0061	Schwarz / Black

**LogiLink® 19" Kat.6 Patchpanel
24 Ports, STP**

- Kategorie 6 Klasse E 250 MHz
- ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568B.2-1
- 24 geschirmte RJ45 Buchsen
- Voll geschirmtes Stahlgehäuse 1HE
- Grau oder schwarz

**LogiLink® 19" Cat.6 Patch Panel
24 Ports, STP**

- Category 6 Class E 250 MHz
- ISO/IEC 11801 and TIA/EIA 568B.2-1
- 24 shielded RJ45 jacks
- Fully shielded steel housing 1U
- Grey or black



Hst.Nr. / Part no.	Farbe / Color
NP0040A	Grau / Grey
NP0048	Schwarz / Black

**LogiLink® 19" Kat.6 Patchpanel
24 Ports, UTP, black**

- Kategorie 6 Klasse E 250 MHz
- ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568B.2-1
- 24 ungeschirmte RJ45 Buchsen
- Stahlgehäuse 1HE
- RAL9005 schwarz

**LogiLink® 19" Cat.6 Patch Panel
24 Ports, UTP, black**

- Category 6 Class E 250 MHz
- ISO/IEC 11801 and TIA/EIA 568B.2-1
- 24 unshielded RJ45 jacks
- Steel housing 1U
- RAL9005 black



Hst.Nr. / Part no.
NP0004

**LogiLink® 19" Kat.5e Patchpanel
24 Ports, STP**

- Kategorie 5 Klasse D 100 MHz
- ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568B.2
- 24 geschirmte RJ45 Buchsen
- Voll geschirmtes Stahlgehäuse 1HE
- RAL7035 lichtgrau

**LogiLink® 19" Cat.5e Patch Panel
24 Ports, STP**

- Category 5 Class D 100 MHz
- ISO/IEC 11801 and TIA/EIA 568B.2
- 24 shielded RJ45 jacks
- Fully shielded steel housing 1U,
- RAL7035 light grey




Hst.Nr. / Part no.
NP0036

**LogiLink® 19" Kat.5e Patchpanel
24 Ports, UTP, schwarz**

- Kategorie 5 Klasse D 100 MHz
- ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568B.2
- 24 ungeschirmte RJ45 Buchsen
- Stahlgehäuse 1HE
- RAL9005 black

**LogiLink® 19" Cat.5e Patch Panel
24 Ports, UTP, black**

- Category 5 Class D 100 MHz
- ISO/IEC 11801 and TIA/EIA 568B.2
- 24 unshielded RJ45 jacks
- Steel housing 1U
- RAL9005 black




Hst.Nr. / Part.No.
NP0027

**LogiLink® 19" Kat.3/Voice/ISDN Patchpanel,
grau**

- Kategorie 3 Voice / ISDN
- Farbkodierung T568B
- 25 oder 50 ungeschirmte RJ45 Buchsen
- Stahlgehäuse 1HE
- RAL7035 grau

**LogiLink® 19" Cat.3/Voice/ISDN Patch Panel,
grey**

- Category 3 Voice / ISDN
- Label color code T568B
- 25 or 50 unshielded RJ45 jacks
- Steel housing 1U
- RAL7035 light grey




Hst.Nr. / Part no.	Ports / Ports
NP0050	25 Ports
NP0051	50 Ports

LogiLink® Kat.6A Anschlussdose

- Kategorie 6A Klasse EA 10G 500 MHz
- ISO/IEC 11801 und ANSI/TIA/EIA 568B.2-10
- 2 geschirmte R45 Buchsen 40° gewinkelt
- Gehäuse voll geschirmt
- Unterputzversion

LogiLink® Cat.6A Wall Outlet

- Category 6A Class EA 10G 500 MHz
- ISO/IEC 11801 and TIA/EIA 568B.2-10
- 2 shielded R45 jacks 40° angled
- Fully shielded housing
- Flush-mounted type




Hst.Nr. / Part no.	Farbe / Color
NP0021	Reinweiss / Pure white
NP0022	Perlweiss / Pearl white

LogiLink® Kat.6 Anschlussdose

- Kategorie 6 Klasse E 250 MHz
- ISO/IEC 11801 und ANSI/TIA/EIA 568B.2-1
- 2 geschirmte R45 Buchsen 40° gewinkelt
- Gehäuse voll geschirmt
- Unterputzversion

LogiLink® Cat.6 Wall Outlet

- Category 6 Class E 250 MHz
- ISO/IEC 11801 and TIA/EIA 568B.2-1
- 2 shielded R45 jacks 40° angled
- Fully shielded housing
- Flush-mounted type

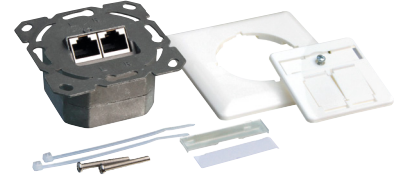

Hst.Nr. / Part no.	Farbe / Color
NP0023	Reinweiss / Pure white
NP0024	Perlweiss / Pearl white

LogiLink® Universal Aufputzgehäuse

- Aufputzrahmen 80x80x40mm
- passend für LogiLink Unterputzdosen
- sowie alle gängigen UP Dosen

LogiLink® Surface Mounting Box

- Dimensions 80x80x40mm
- Suitable for LogiLink Keystone outlets
- Suitable for LogiLink Cat.6 outlets



Hst.Nr. / Part no.	Farbe / Color
NP0221	Reinweiss / Pure white
NP0222	Perlweiss / Pearl white

LogiLink® Kat.6 Anschlussdose mit Aufputzgehäuse

- Kategorie 6 Klasse E 250 MHz
- ISO/IEC 11801 und ANSI/TIA/EIA 568B.2-1
- 2 geschirmte RJ45 Buchsen 40° gewinkelt
- Gehäuse voll geschirmt
- Unterputz- und Aufputzversion

LogiLink® Cat.6 Wall Outlet with surface box

- Category 6 Class E 250 MHz
- ISO/IEC 11801 and TIA/EIA 568B.2-1
- 2 shielded RJ45 jacks 40° angled
- Fully shielded housing
- Flush-mounted type with surface back box



Hst.Nr. / Part no.	Farbe / Color
NP0006	Reinweiss / Pure white
NP0039	Signalweiß / Signal white

LogiLink® Kat.6 Aufputzdose UTP

- Kategorie 6 Klasse E 250 MHz
- ISO/IEC 11801 und ANSI/TIA/EIA 568B.2-1
- 1 oder 2 RJ45 Anschlüsse, ungeschirmt
- Einfache Aufputzmontage
- RAL9010 Reinweiss

LogiLink® Cat.6 Surface Mounted Box UTP

- Kategorie 6 Class E 250 MHz
- ISO/IEC 11801 and ANSI/TIA/EIA 568B.2-1
- 1 or 2 RJ45 ports, unshielded
- Easy surface installation
- RAL9010 pure white



Hst.Nr. / Part no.	
NP0071	1-Port
NP0072	2-Port

LogiLink® Kat.5e Anschlussdose mit Aufputzgehäuse

- Kategorie 5e Klasse D 100 MHz
- ISO/IEC 11801 und ANSI/TIA/EIA 568B.2
- 2 geschirmte RJ45 Buchsen 40° gewinkelt
- Gehäuse voll geschirmt
- Unterputz- und Aufputzversion

LogiLink® Cat.5e Wall Outlet with surface box

- Category 5e Class D 100 MHz
- ISO/IEC 11801 and TIA/EIA 568B.2
- 2 shielded RJ45 jacks 40° angled
- Fully shielded housing
- Flush-mounted type with surface back box




Hst.Nr. / Part no.	Farbe / Color
NP0035	Signalweiß / Signal white

LogiLink® Kat.6A Patchkabelverbinder STP

- 2x RJ45 Buchse, 1:1 Pin Belegung
- Kat.6A geschirmt
- Metallgehäuse

LogiLink® Cat.6A RJ45 Inline Coupler STP

- 2x RJ45 jack, 1:1 pin wiring
- Cat.6A shielded
- Metal housing

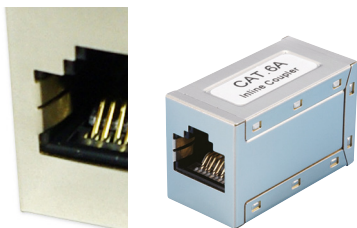

Hst.Nr. / Part no.

NP0026

LogiLink® Kat.6 Patchkabelverbinder STP

- 2x RJ45 Buchse, 1:1 Pin Belegung
- Kat.6 geschirmt
- Metallgehäuse

LogiLink® Cat.6 RJ45 Inline Coupler STP

- 2x RJ45 jack, 1:1 pin wiring
- Cat.6 shielded
- Metal housing



Hst.Nr. / Part no.

NP0054

LogiLink® Kat.6 Patchkabelverbinder UTP

- 2x RJ45 Buchse, 1:1 Pin Belegung
- Kat.6 ungeschirmt.
- Kunststoffgehäuse, schwarz

LogiLink® Cat.6 RJ45 Inline Coupler UTP

- 2x RJ45 jack, 1:1 pin wiring
- Cat.6 unshielded
- Plastic housing, black



Hst.Nr. / Part no.

NP0034A

LogiLink® Kat.5e Patchkabelverbinder STP

- 2x RJ45 Buchse, 1:1 Pin Belegung
- Kat.5e geschirmt
- Metallisiertes Gehäuse

LogiLink® Cat.5e RJ45 Inline Coupler STP

- 2x RJ45 jack, 1:1 pin wiring
- Cat.5e shielded
- Metallized housing



Hst.Nr. / Part no.

NP0031

LogiLink® Crossover Patchkabelverbinder

- 2x RJ45, geschirmt
- Für 100BaseT Ethernet
- 1-2/3-6/3-6/1-2 Belegung
- Metallisiertes Gehäuse

LogiLink® RJ45 Crossover Inline Coupler

- 2x RJ45, shielded
- For 100BaseT Ethernet
- 1-2/3-6/3-6/1-2 pin-out
- Metallized housing



Hst.Nr. / Part no.

NP0030

LogiLink® Kat.6+ LSA Verbindungsmodul, IDC/LSA, voll geschirmt

- Für geschirmte u. ungeschirmte Installationskabel
- Für Kat.5e oder Kat.6 Verbindungen o. Verlängerungen
- Einfache LSA/IDC Anschlusstechnik, AWG 24-22
- Vollgeschirmtes Kunststoffgehäuse

LogiLink® Cat.6+ Connection Box, IDC/LSA, fully shielded

- Suitable for shielded or unshielded solid network cable
- Suitable for Cat.5e or Cat.6 connections and extensions
- Easy LSA/IDC connection, AWG 24-22
- Fully shielded PVC housing



Hst.Nr. / Part no.

NP0012

LogiLink® Kat.6 Verbindungsmodul, IDC/LSA, geschirmt

- Für geschirmte u. ungeschirmte Installationskabel
- Für Kat.5e oder Kat.6 Verbindungen o. Verlängerungen
- Einfache LSA/IDC Anschlusstechnik, AWG 22-24
- Kunststoffgehäuse, metallisiert

LogiLink® Cat.6 Connection Box, IDC/LSA, shielded

- Suitable for shielded or unshielded solid network cable
- Suitable for Cat.5e or Cat.6 connections and extensions
- Easy LSA/IDC connection, AWG 22-24
- PVC housing, metallized



Hst.Nr. / Part no.	Farbe / Color
NP0012A	Cat.6
NP0012	HQ, Cat.6+

LogiLink® RJ45 T-Adapter 100BaseT

- Ausgang 2x 100BaseT, geschirmt
- Für TP Kabelaufteilung
- 2 Adapter werden benötigt
- Metallisiertes Gehäuse mit 15 cm Kabel

LogiLink® RJ45 T-Adapter 100BaseT

- 2x 100BaseT output, shielded
- For TP cable sharing
- 2 Adapters needed
- Metallized housing with 15 cm cable



Hst.Nr. / Part no.
NP0044

LogiLink® RJ45 T-Adapter 1:1 parallel

- Port Doppler, 1:1 parallel geschaltet, geschirmt
- Für TP Kabelaufteilung
- 2 Adapter werden benötigt
- Metallisiertes Gehäuse mit 15 cm Kabel

LogiLink® RJ45 T-Adapter 1:1 parallel

- Port Doppler 1:1 parallel pinout, shielded
- For TP cable sharing
- 2 Adapters needed
- Metallized housing with 15 cm cable



Hst.Nr. / Part no.
NP0042

LogiLink® RJ45 T-Adapter 100BaseT/ISDN

- Ausgang: 1x 10 / 100BaseT / 1x ISDN, geschirmt
- Für TP Kabelaufteilung
- 2 Adapter werden benötigt
- Metallisiertes Gehäuse mit 15 cm Kabel

LogiLink® RJ45 T-Adapter 100BaseT/ISDN

- Output: 1x 10 / 100BaseT / 1x ISDN, shielded
- For TP cable sharing
- 2 Adapters needed
- Metallized housing with 15 cm cable



Hst.Nr. / Part no.
NP0043

LogiLink® RJ45 T-Adapter 2x ISDN

- Ausgang 2x ISDN, geschirmt
- Für TP Kabelaufteilung
- 2 Adapter werden benötigt
- Metallisiertes Gehäuse mit 15 cm Kabel

LogiLink® RJ45 T-Adapter 2x ISDN

- 2x ISDN output, shielded
- For TP cable sharing
- 2 Adapters needed
- Metallized housing with 15 cm cable




Hst.Nr. / Part no.
NP0045

LogiLink® Kat.6 RJ45 Steckverbinder, geschirmt, mit Tülle und Einfädelkamm

- Für geschirmtes Kat.6 Rundkabel
- Mit vergoldeten Kontakten
- Mit Einfädelhilfe und Knickschutztülle
- Komplettes Set je 100 Stück
(1 VPE = 100 Stück)

LogiLink® Cat.6 RJ45 Plug Connector, shielded, with boot and guide plate

- For shielded Cat.6 round cable
- With gold plated pins
- With guide plate and bend relief
- Set with 100 pcs each
(1 sales unit = 100 pcs)




Hst.Nr. / Part no.	Farbe / Color
MP0021	Grau / Grey
MP0022	Schwarz / Black

LogiLink® Kat.6 RJ45 Steckverbinder, ungeschirmt, mit Tülle und Einfädelkamm

- Für ungeschirmtes Kat.6 Rundkabel
- Mit vergoldeten Kontakten
- Mit Einfädelhilfe und Knickschutztülle
- Komplettes Set je 100 Stück
(1 VPE = 100 Stück)

LogiLink® Cat.6 RJ45 Plug Connector, unshielded, with boot and guide plate

- For unshielded Cat.6 round cable
- With gold plated pins
- With guide plate and bend relief
- Set with 100 pcs each
(1 sales unit = 100 pcs)




Hst.Nr. / Part no.	Farbe / Color
MP0023	Grau / Grey
MP0024	Schwarz / Black

LogiLink® Kat.5e RJ45 Steckverbinder, geschirmt, mit Knickschutztülle

- Für geschirmtes Kat.5e Rundkabel
- Mit vergoldeten Kontakten
- Mit Knickschutztülle
- Komplettes Set je 100 Stück
(1 VPE = 100 Stück)

LogiLink® Cat.5e RJ45 Plug Connector, shielded, with bend relief boot

- For shielded Cat.5e round cable
- With gold plated pins
- With bend relief boot
- Set with 100 pcs each
(1 sales unit = 100 pcs)




Hst.Nr. / Part no.	Farbe / Color
MP0011	Grau / Grey
MP0012	Schwarz / Black

LogiLink® Kat.5e RJ45 Steckverbinder, geschirmt

- Für geschirmtes Kat.5e Rundkabel
- Mit vergoldeten Kontakten
(1 VPE = 100 Stück)

LogiLink® Cat.5e RJ45 Plug Connector, shielded

- For shielded Cat.5e round cable
- With gold plated pins
(1 sales unit = 100 pcs)



Hst.Nr. / Part no.	
MP0003	
MP0004	Mit Einfädelkamm / With guide plate

LogiLink® Kat.5e RJ45 Steckverbinder, ungeschirmt

- Für ungeschirmtes Kat.5e Rundkabel
- Mit vergoldeten Kontakten
- 1 VPE = 100 Steckverbinder

LogiLink® Cat.5e RJ45 Plug Connector, unshielded

- For unshielded Cat.5e round cable
- With gold plated pins
(1 sales unit = 100 pcs)




Hst.Nr. / Part no.
MP0002

LogiLink® Knickschutztülle für RJ45 Steckverbinder

- Für geschirmte und ungeschirmte RJ45 Stecker
(1 VPE = 100 Stück)

LogiLink® Strain Relief Boot for RJ45 plugs

- For shielded and unshielded plugs
(1 sales unit = 100 pcs)



Hst.Nr. / Part no.	Farbe / Color
MP0005	Grau / Grey
MP0006	Schwarz / Black
MP0007	Grün / Green
MP0008	Blau / Blue
MP0009	Gelb / Yellow
MP0010	Rot / Red

LogiLink® Modularsteckverbinder für Telefon-Flachkabel

- Modularstecker für Flachkabel
- Ungeschirmt
- Vergoldete Kontakte
- (1 VPE = 100 Stück)

LogiLink® Modular Plug for flat telephone cable

- Modular Plug for flat cable
- Unshielded
- Gold-plated contacts
- (1 sales unit = 100 pcs)



Hst.Nr. / Part no.	
MP0017	RJ10 4P4C
MP0018	RJ11 6P4C
MP0019	RJ12 6P6C
MP0020	RJ45 8P4C

LogiLink® Modularkupplung RJ45 Buchse/Buchse

- RJ45 Buchse / Buchse
- Vergoldete Kontakte
- Pin Belegung 1:1
- Farbe: Beige

LogiLink® Modular Coupler RJ45 Female/Female

- RJ45 Jack to RJ45 Jack
- Gold plated pins
- Pin configuration: 1:1
- Color: Beige



Hst.Nr. / Part no.
MP0031

LogiLink® Modular Splitter RJ45, 1 Eingang, 4 Ausgänge

- RJ45 Stecker auf 4x RJ11 Buchse
- Vergoldete Kontakte
- Kabellänge: 175 mm
- Farbe: Schwarz

LogiLink® Modular Splitter RJ45, 1 Input, 4 Output

- RJ45 plug to 4x RJ11 jacks
- Gold-plated contacts
- Cable length: 175 mm
- Color: Black




Hst.Nr. / Part no.
MP0032

LogiLink® Telefonkabel, flach, schwarz

- Flachkabel 6x 0,12 mm
- 100 m Rolle

LogiLink® Telephone Cable, flat, black

- Flat cable 6x 0,12 mm
- 100 m ring

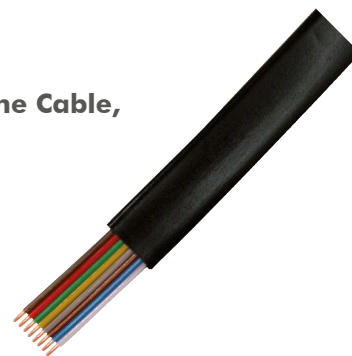


Hst.Nr. / Part no.	Adern / Wire
CM04	4
CM06	6
CM08	8

LogiLink® Glasfaser Patchkabel OM4 50/125μ

- Duplex Patchkabel 50/125μ Multimode
- Faser: I-VH 2G 50/125μ OM4
- Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø
- Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m
- Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
- Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen

LogiLink® Fibre Patch Cord OM4 50/125μ

- Duplex Jumper 50/125μ Multimode
- Fiber: I-VH 2G 50/125μ OM4
- Jacket: LSZH, erika violet, 3.0 mm Ø
- Application: up to 40 Gbit/s / 125 m
- Standard: DIN EN 50173-1 and IEC/ISO 11801
- Quality: Each cable includes a measure protocol

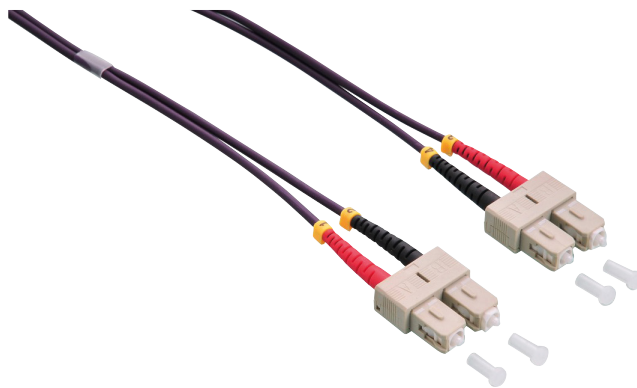


Länge / Length	LC-LC	SC-SC	LC-SC	LC-ST
0.50 m	FP4LC00	FP4SC00	FP4LS00	FP4LT00
1.00 m	FP4LC01	FP4SC01	FP4LS01	FP4LT01
2.00 m	FP4LC02	FP4SC02	FP4LS02	FP4LT02
3.00 m	FP4LC03	FP4SC03	FP4LS03	FP4LT03
5.00 m	FP4LC05	FP4SC05	FP4LS05	FP4LT05
7.50 m	FP4LC07	FP4SC07	FP4LS07	FP4LT07
10.00 m	FP4LC10	FP4SC10	FP4LS10	FP4LT10
15.00 m	FP4LC15	FP4SC15	FP4LS15	FP4LT15
20.00 m	FP4LC20	FP4SC20	FP4LS20	FP4LT20

LogiLink® Glasfaser Patchkabel OM3 50/125μ

- Duplex Patchkabel 50/125μ Multimode
- Faser: I-VH 2G 50/125μ OM3
- Mantel: LSZH, türkis, 3,0 mm Ø
- Anwendung: bis 10 Gbit/s / 500 m
- Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
- Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen

LogiLink® Fibre Patch Cord OM3 50/125μ

- Duplex Jumper 50/125μ Multimode
- Fiber: I-VH 2G 50/125μ OM3
- Jacket: LSZH, aqua, 3.0 mm Ø
- Application: up to 10 Gbit/s / 500 m
- Standard: DIN EN 50173-1 and IEC/ISO 11801
- Quality: Each cable includes a measure protocol

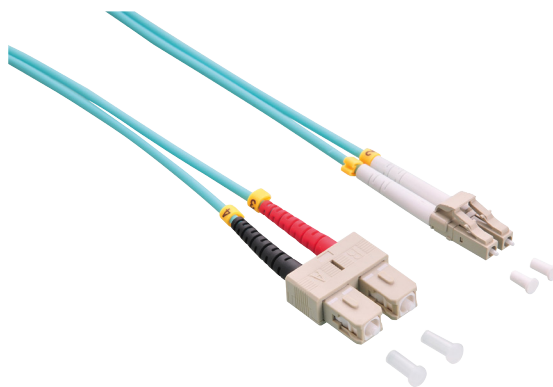


Länge / Length	LC-LC	SC-SC	ST-ST	LC-SC	LC-ST	ST-SC
0.50 m	FP3LC00	FP3SC00	FP3ST00	FP3LS00	FP3LT00	FP3SS00
1.00 m	FP3LC01	FP3SC01	FP3ST01	FP3LS01	FP3LT01	FP3SS01
2.00 m	FP3LC02	FP3SC02	FP3ST02	FP3LS02	FP3LT02	FP3SS02
3.00 m	FP3LC03	FP3SC03	FP3ST03	FP3LS03	FP3LT03	FP3SS03
5.00 m	FP3LC05	FP3SC05	FP3ST05	FP3LS05	FP3LT05	FP3SS05
7.50 m	FP3LC07	FP3SC07	FP3ST07	FP3LS07	FP3LT07	FP3SS07
10.00 m	FP3LC10	FP3SC10	FP3ST10	FP3LS10	FP3LT10	FP3SS10
15.00 m	FP3LC15	FP3SC15	FP3ST15	FP3LS15	FP3LT15	FP3SS15
20.00 m	FP3LC20	FP3SC20	FP3ST20	FP3LS20	FP3LT20	FP3SS20

LogiLink® Glasfaser Patchkabel OM2 50/125µ

- Duplex Patchkabel 50/125µ Multimode
- Faser: I-VH 2G 50/125µ OM2
- Mantel: LSZH, orange, 3,0 mm Ø
- Anwendung: bis 1 Gbit/s / 500 m
- Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
- Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen

LogiLink® Fibre Patch Cord OM2 50/125µ

- Duplex Jumper 50/125µ Multimode
- Fiber: I-VH 2G 50/125µ OM2
- Jacket: LSZH, orange, 3,0 mm Ø
- Application: up to 1 Gbit/s / 500 m
- Standard: DIN EN 50173-1 and IEC/ISO 11801
- Quality: Each cable includes a measure protocol

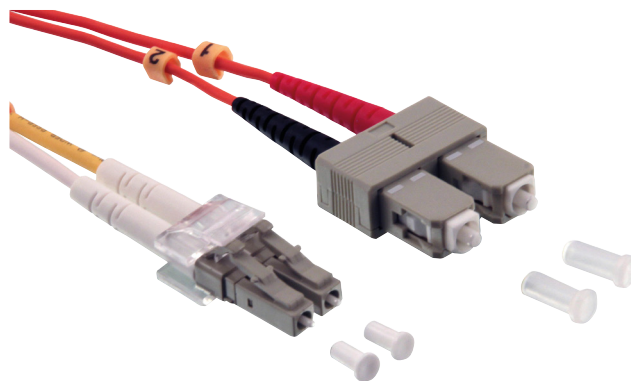

Länge / Length	LC-LC	SC-SC	ST-ST	LC-SC	LC-ST	ST-SC
0.50 m	FP2LC00	FP2SC00	FP2ST00	FP2LS00	FP2LT00	FP2SS00
1.00 m	FP2LC01	FP2SC01	FP2ST01	FP2LS01	FP2LT01	FP2SS01
2.00 m	FP2LC02	FP2SC02	FP2ST02	FP2LS02	FP2LT02	FP2SS02
3.00 m	FP2LC03	FP2SC03	FP2ST03	FP2LS03	FP2LT03	FP2SS03
5.00 m	FP2LC05	FP2SC05	FP2ST05	FP2LS05	FP2LT05	FP2SS05
7.50 m	FP2LC07	FP2SC07	FP2ST07	FP2LS07	FP2LT07	FP2SS07
10.00 m	FP2LC10	FP2SC10	FP2ST10	FP2LS10	FP2LT10	FP2SS10
15.00 m	FP2LC15	FP2SC15	FP2ST15	FP2LS15	FP2LT15	FP2SS15
20.00 m	FP2LC20	FP2SC20	FP2ST20	FP2LS20	FP2LT20	FP2SS20

LogiLink® Glasfaser Patchkabel OM1 62,5/125µ

- Duplex Patchkabel 62,5/125µ Multimode
- Faser: I-VH 2G 62,5/125µ OM1
- Mantel: LSZH, orange, 3,0 mm Ø
- Anwendung: bis 1 Gbit/s / 300 m
- Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
- Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen

LogiLink® Fibre Patch Cord OM1 62,5/125µ

- Duplex Jumper 62,5/125µ Multimode
- Fiber: I-VH 2G 62,5/125µ OM1
- Jacket: LSZH, orange, 3,0 mm Ø
- Application: up to 1 Gbit/s / 300 m
- Standard: DIN EN 50173-1 and IEC/ISO 11801
- Quality: Each cable includes a measure protocol




Länge / Length	LC-LC	SC-SC	ST-ST	LC-SC	LC-ST	ST-SC
0.50 m	FP1LC00	FP1SC00	FP1ST00	FP1LS00	FP1LT00	FP1SS00
1.00 m	FP1LC01	FP1SC01	FP1ST01	FP1LS01	FP1LT01	FP1SS01
2.00 m	FP1LC02	FP1SC02	FP1ST02	FP1LS02	FP1LT02	FP1SS02
3.00 m	FP1LC03	FP1SC03	FP1ST03	FP1LS03	FP1LT03	FP1SS03
5.00 m	FP1LC05	FP1SC05	FP1ST05	FP1LS05	FP1LT05	FP1SS05
7.50 m	FP1LC07	FP1SC07	FP1ST07	FP1LS07	FP1LT07	FP1SS07
10.00 m	FP1LC10	FP1SC10	FP1ST10	FP1LS10	FP1LT10	FP1SS10
15.00 m	FP1LC15	FP1SC15	FP1ST15	FP1LS15	FP1LT15	FP1SS15
20.00 m	FP1LC20	FP1SC20	FP1ST20	FP1LS20	FP1LT20	FP1SS20

LogiLink® Glasfaser Patchkabel OS2 9/125µ

- Duplex Patchkabel 9/125µ Singlemode
- Faser: I-VH 2G 9/125µ OS1/2
- Mantel: LSZH, gelb, 3,0 mm Ø
- Anwendung: bis 100 Gbit/s / 40 km
- Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
- Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen


LogiLink® Fibre Patch Cord OS2 9/125µ

- Duplex Jumper 9/125µ Singlemode
- Fiber: I-VH 2G 9/125µ OS1/2
- Jacket: LSZH, yellow, 3.0 mm Ø
- Application: up to 100 Gbit/s / 40 km
- Standard: DIN EN 50173-1 and IEC/ISO 11801
- Quality: Each cable includes a measure protocol

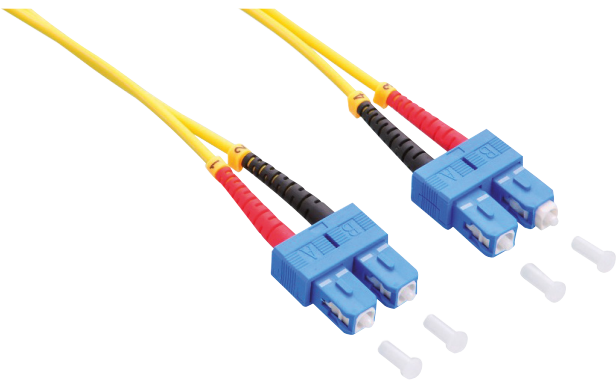

Länge / Length	LC-LC	SC-SC	ST-ST	LC-SC	LC-ST	ST-SC
0.50 m	FP0LC00	FP0SC00	FP0ST00	FP0LS00	FP0LT00	FP0SS00
1.00 m	FP0LC01	FP0SC01	FP0ST01	FP0LS01	FP0LT01	FP0SS01
2.00 m	FP0LC02	FP0SC02	FP0ST02	FP0LS02	FP0LT02	FP0SS02
3.00 m	FP0LC03	FP0SC03	FP0ST03	FP0LS03	FP0LT03	FP0SS03
5.00 m	FP0LC05	FP0SC05	FP0ST05	FP0LS05	FP0LT05	FP0SS05
7.50 m	FP0LC07	FP0SC07	FP0ST07	FP0LS07	FP0LT07	FP0SS07
10.00 m	FP0LC10	FP0SC10	FP0ST10	FP0LS10	FP0LT10	FP0SS10
15.00 m	FP0LC15	FP0SC15	FP0ST15	FP0LS15	FP0LT15	FP0SS15
20.00 m	FP0LC20	FP0SC20	FP0ST20	FP0LS20	FP0LT20	FP0SS20

Aufbau von Lichtwellenleitern
Structure of optical fibers

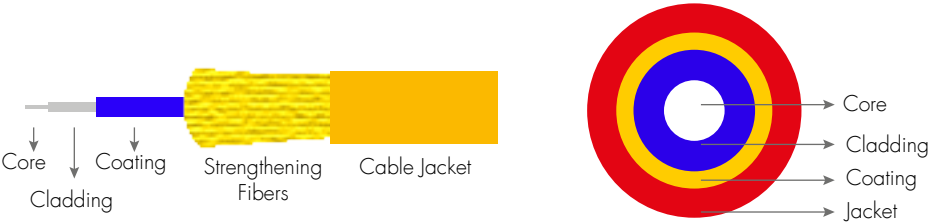


Multimode					Singlemode
	OM1	OM2	OM3	OM4	OS1 / OS2
Kerndurchmesser (µm) Core diameter (µm)	62.5	50	50	50	9
Manteldurchmesser (µm) Cladding diameter (µm)	125	125	125	125	125
Wellenlänge (µm) Wave length (µm)	850 / 1310	850 / 1310	850 / 1310	850 / 1310	1310 / 1550
Max. Dämpfung (dB/km) Splice Loss (dB/km)	2.9 / 0.7	2.4 / 0.7	2.5 / 0.7	2.4 / 0.6	0.34 / 0.19
Max. Übertragung Max. Transmition	1 Gbps 10 Gbps	300 m / 500 m 30 m / 220 m	500 m / 500 m 80 m / 220 m	1000 m / 500 m 300 m / 220 m	1000 m / 500 m 500 m / 220 m
					10 km / 50 km 10 km / 40 km

LogiLink® Farbiger Pigtailsatz 12x LC, 2 m

- 12 Pigtails mit LC-Steckverbinder, je 2 m
- Leicht abziehbar bis 1 m
- Mit gefärbten Fasercoatings 900µ in rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, pink
- LSZH: Flammwidrig und halogenfrei
- Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
- Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen

LogiLink® Colored Pigtail Set 12x LC, 2 m

- 12 Pigtails with LC-Connector, 2 m
- Easy strip type till 1 m
- With colored 900µ fiber: red, green, blue, yellow, white, grey, brown, violet, aqua, black, orange, pink
- LSZH, low smoke zero halogen
- Standard: DIN EN 50173-1 and IEC/ISO 11801
- Each cable includes a measure protocol

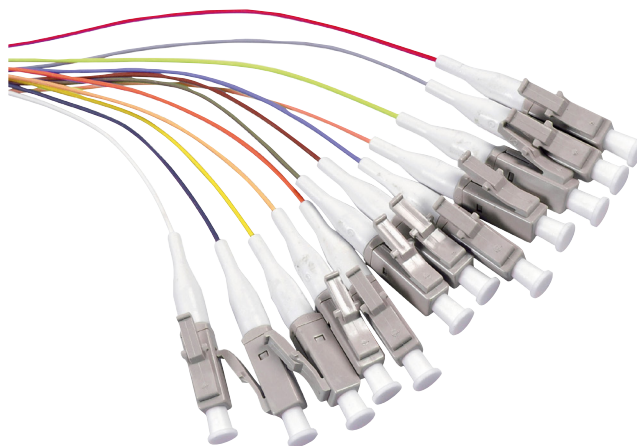


Hst.Nr. / Part no.	Typ / Type
FL4LC02	OM4
FL3LC02	OM3
FL2LC02	OM2
FL0LC02	OS2

LogiLink® Farbiger Pigtailsatz 12x SC

- 12 Pigtails mit SC-Steckverbinder, je 2 m
- Leicht abziehbar bis 1 m
- Mit gefärbten Fasercoatings 900µ in rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, pink
- LSZH: Flammwidrig und halogenfrei
- Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
- Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen

LogiLink® Colored Pigtail Set 12x SC

- 12 Pigtails with SC-Connector, 2 m
- Easy strip type till 1 m
- With colored 900µ fiber: red, green, blue, yellow, white, grey, brown, violet, aqua, black, orange, pink
- LSZH, low smoke zero halogen
- Standard: DIN EN 50173-1 and IEC/ISO 11801
- Each cable includes a measure protocol

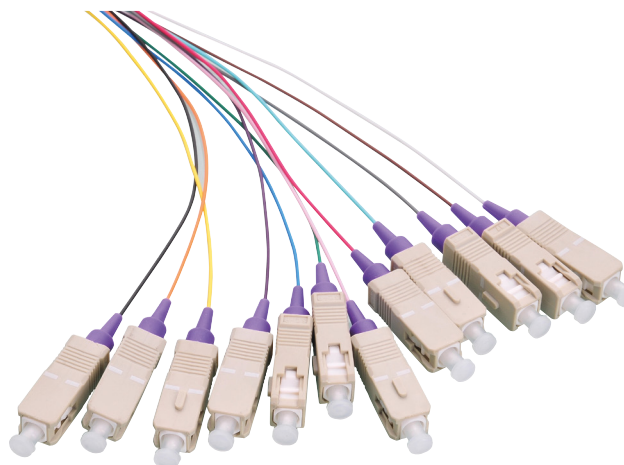


Hst.Nr. / Part no.	Typ / Type
FL4SC02	OM4
FL3SC02	OM3
FL2SC02	OM2
FL0SC02	OS2

LogiLink® Farbiger Pigtailsatz 12x ST

- 12 Pigtails mit ST-Steckverbinder, je 2 m
- Leicht abziehbar bis 1 m
- Mit gefärbten Fasercoatings 900µ in rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, pink
- LSZH: Flammwidrig und halogenfrei
- Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
- Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen

LogiLink® Colored Pigtail Set 12x ST

- 12 Pigtails with ST-Connector, 2 m
- Easy strip type till 1 m
- With colored 900µ fiber: red, green, blue, yellow, white, grey, brown, violet, aqua, black, orange, pink
- LSZH, low smoke zero halogen
- Standard: DIN EN 50173-1 and IEC/ISO 11801
- Each cable includes a measure protocol

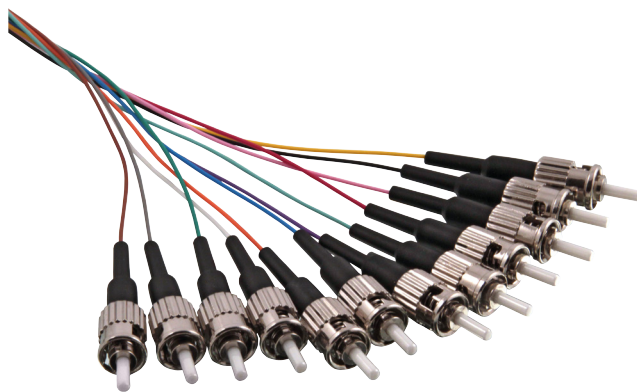

Hst.Nr. / Part no.	Typ / Type
FL4ST02	OM4
FL3ST02	OM3
FL2ST02	OM2
FL0ST02	OS2

LogiLink® LSA Auflegewerkzeug

- LSA Auflegewerkzeug
- Abschneiden überstehender Kabelenden
- Standard nach EIA/TIA 568 B
- Für Netzwerk, DSL und ISDN
- Kinderleichte Netzwerkverdrahtung

LogiLink® LSA Punch Down Tool

- LSA Punch Down Tool
- Cutting of the extending cable end in one step
- According to the standard EIA/TIA 568 B
- For Network, DSL and ISDN
- Easy to use



Hst.Nr. / Part no.

WZ0001A

LogiLink® Multi Modulare Crimpzange, HQ Metall

- Multifunktionales Modular Werkzeug
- Kabelschneider mit Abisolierfunktion
- Crimpzange für 4P2C / 4P4C
6P2C / 6P4C / 6P6C / DEC
8P2C / 8P4C / 8P8C
- Klingenschutz, Hebelübersetzung
- HQ Metall

LogiLink® Multi Modular Crimping Tool, HQ Metal

- Multifunctional Modular Tool
- Cable cutter with stripping function
- Easy cable stripping
- Crimping tool for 4P2C / 4P4C
6P2C / 6P4C / 6P6C / DEC
8P2C / 8P4C / 8P8C
- Integrated blade protection
- HQ Metal



Hst.Nr. / Part no.

WZ0023

LogiLink® Multi Modulare Crimpzange, HQ Metall

- Multifunktionales Modular Werkzeug
- Kabelschneider mit Abisolierfunktion
- Crimpzange für 4P2C / 4P4C
6P2C / 6P4C / 6P6C / DEC
8P2C / 8P4C / 8P8C
- Klingenschutz, Hebelübersetzung
- HQ Metall

LogiLink® Multi Modular Crimping Tool, HQ Metal

- Multifunctional Modular Tool
- Cable cutter with stripping function
- Easy cable stripping
- Crimping tool for 4P2C / 4P4C
6P2C / 6P4C / 6P6C / DEC
8P2C / 8P4C / 8P8C
- Integrated blade protection
- HQ Metal



Hst.Nr. / Part no.

WZ0019

LogiLink® Multi Modulare Crimpzange, Kunststoff

- Multifunktionales Modular Werkzeug
- Kabelschneider mit Abisolierfunktion
- Crimpzange für 4P2C / 4P4C
6P4C / 6P6C / 8P8C
- Klingenschutz, Hebelübersetzung
- Hochwertiger Kunststoff

LogiLink® Multi Modular Crimping Tool, Plastic

- Multifunctional Modular Tool
- Cable cutter with stripping function
- Easy cable stripping
- Crimping tool for 4P2C / 4P4C
6P4C / 6P6C / 8P8C
- Integrated blade protection
- HQ Plastic



Hst.Nr. / Part no.

WZ0009

LogiLink® Crimpzange Hirose 8P8C Metall

- Modular Werkzeug für Hirose Stecker
- Leichtgängiger Kabelschneider
- Einfachste Abisolierfunktion
- Crimpzange geeignet für 8P8C Hirose Stecker
- Klingenschutz, Hebelübersetzung
- Gummierter, rutschfester Kunststoffgriffe
- Material: hochwertiges Metall

LogiLink® Crimping Tool Hirose 8P8C Metal

- Modular Tool for Hirose plugs
- Smooth-running cable cutter
- Easy cable stripping
- Crimping tool suitable for 8P8C Hirose plugs
- Blade cover lever action
- Rubbered, non-slip plastic handles
- Tool made of high-grade metal



Hst.Nr. / Part no.

WZ0013

LogiLink® Multi Modulare Crimpzange

- Modulare Crimpzange
- Geeignet für 8P8C RJ45 Stecker
- Leichtgängiger Kabelschneider
- Einfache Abisolierfunktion
- Integrierter Klingenschutz
- Einfache Bedienung
- Gummierter, rutschfester Kunststoffgriffe
- Zange aus hochwertigem Metall

LogiLink® Multi Modular Crimping Tool

- Modular Crimping Tool
- Suitable for 8P8C RJ45 plugs
- Smooth-running cable cutter
- Easy cable stripping
- Blade cover
- Easy to use
- Rubbered, non-slip plastic handles
- Tool made of high-grade metal



Hst.Nr. / Part no.

WZ0004

LogiLink® Abisolierwerkzeug

- Abisolierwerkzeug
- Geeignet für Patch- und Verlegekabel
- Integrierter Klingenschutz
- Werkzeug aus stabilem Kunststoff
- Mit Kabelschneider

LogiLink® Stripper Tool

- Universal Cable Stripping Tool
- Suitable for patch- and raw cables
- Blade cover
- Tool made of high-quality plastic
- Integrated cable cutter



Hst.Nr. / Part no.

WZ0005

LogiLink® Seitenschneider

- Abgewinkelte Schneidezange
- Ideal für 20-24 AWG Kabel
- Zum Abstreifen und Schneiden
- Gefedert
- Schneider 45° gewinkelt für Kleinstarbeiten
- Isolierte Griffe

LogiLink® Wire cutter

- Angled Cutter
- Ideal for 20-24 AWG wire
- For stripping and cutting
- Spring loaded
- Cutter 45° angled for use in tight places
- Insulated grips



Hst.Nr. / Part no.

WZ0016

LogiLink® Feinmechaniker Schraubendreher-Satz

- Inkl. Transportbox
- Im Set enthalten:
- 1x Schlitz Schraubendreher 1,4 mm
- 1x Schlitz Schraubendreher 2,0 mm
- 1x Schlitz Schraubendreher 2,4 mm
- 1x Schlitz Schraubendreher 3,0 mm
- 1x Kreuzschlitz Schraubendreher 0 mm
- 1x Kreuzschlitz Schraubendreher 1 mm



LogiLink® Small Screwdriver Set

- Incl. transport box
- The set includes:
- 1x slot driver 1.4 mm
- 1x slot driver 2.0 mm
- 1x slot driver 2.4 mm
- 1x slot driver 3.0 mm
- 1x Cross slot driver 0 mm
- 1x Cross slot driver 1 mm



Hst.Nr. / Part no.

WZ0022

LogiLink® Schraubendreher-Satz

- Schraubendreherköpfe aus Stahl für präzise Arbeit
- Robuster polypropylen Griff
- Inkl. Transportbox
- Im Set enthalten:
- 1x T5 x 50 mm
- 1x T6 x 50 mm
- 1x T7 x 50 mm
- 1x T8 x 50 mm
- 1x T10 x 50 mm
- 1x T15 x 50 mm

LogiLink® Screwdriver Set

- Screwdriver heads of steel for precision work
- Durable polypropylene handle
- Incl. transport box
- The set includes:
- 1x T5 x 50 mm
- 1x T6 x 50 mm
- 1x T7 x 50 mm
- 1x T8 x 50 mm
- 1x T10 x 50 mm
- 1x T15 x 50 mm



Hst.Nr. / Part no.

WZ0021

LogiLink® Schraubendreher-Satz

- Schraubendreherköpfe aus Stahl für präzise Arbeit
- Robuster polypropylen Griff
- Inkl. Transportbox
- Im Set enthalten:
- 1x T5 x 50 mm
- 1x T6 x 50 mm
- 1x T7 x 50 mm
- 1x Schlitz Schraubendreher 2,0 x 50 mm
- 1x Schlitz Schraubendreher 3,0 x 50 mm
- 1x Kreuzschlitz Schraubendreher 0 x 50 mm

LogiLink® Screwdriver Set

- Screwdriver heads of steel for precision work
- Durable polypropylene handle
- Incl. transport box
- The set includes:
- 1x T5 x 50 mm
- 1x T6 x 50 mm
- 1x T7 x 50 mm
- 1x slot driver 2.0 x 50 mm
- 1x slot driver 3.0 x 50 mm
- 1x Cross slot driver 0 x 50 mm



Hst.Nr. / Part no.

WZ0020

LogiLink® Werkzeug Set

- Inkl. Transportbox
- Im Set enthalten:
- 6x Micro Schraubendreher
- 1x Micro Cutter
- 1x mini Telefonzange
- 1x Bit-Schraubendreher mit Verlängerung
- 10x Bits (PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ5, PZ6, T10, T15, T20, Adapter)
- 4x Steckschlüssel (5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm)
- 1x Pinzette

LogiLink® Tool Set

- Incl. transport box
- The set includes:
- 6x micro screwdrivers
- 1x micro cutter
- 1x mini telephone plier
- 1x bit screwdriver with extension
- 10x bits (PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ5, PZ6, T10, T15, T20, adaptor)
- 4x socket wrench (5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm)
- 1x tweezers



Hst.Nr. / Part no.

WZ0023

LogiLink® Kabelführungswerkzeug

- Geeignet für Strom-, Netzwerk-, Telefonkabel
- Vereinfachte Installation auch in komplexen Kabelschächten und schwieriger Umgebung
- Geeignet für gerade und gebogene Kanäle
- Aufrollmechanismus des Führungsdrahtes
- Befestigungssystem für das Kabelende
- Praktischer Tragegriff, Feststellvorrichtung
- Material: gehärtetes Metall, Trommel aus Kunststoff

LogiLink® Cable Puller

- Suitable for Power-, Network-, Telephone cables
- Simplified installation even in complex cable shafts and difficult environment
- Suitable for straight and curved cable ducts
- Roll up mechanism for the guide wire
- Fixing system for cable end
- Practical carrying handle
- Material: hardened metal, plastic drum



Hst.Nr. / Part.No.	Länge / Length
WZ0006	15 m

LogiLink® Kabelführungswerkzeug

- Geeignet für Strom-, Netzwerk-, Telefonkabel
- Vereinfachte Installation auch in komplexen Kabelschächten und schwieriger Umgebung
- Geeignet für gerade und gebogene Kanäle
- Aufrollmechanismus des Führungsdrahtes
- Befestigungssystem für das Kabelende
- Praktischer Tragegriff, Feststellvorrichtung
- Material: gehärtetes Metall, Trommel aus Kunststoff

LogiLink® Cable Puller

- Suitable for Power-, Network-, Telephone cables
- Simplified installation even in complex cable shafts and difficult environment
- Suitable for straight and curved cable ducts
- Roll up mechanism for the guide wire
- Fixing system for cable end
- Practical carrying handle
- Material: hardened metal, plastic drum



Hst.Nr. / Part no.	Länge / Length
WZ0007	30 m
WZ0008	60 m

LogiLink® HDMI Kabel Tester

- Test für bereits angeschlossene oder nicht installierte HDMI-Kabel
- Mit 2 HDMI A Anschlüssen
- Einfacher Ein-Tasten-Test
- Ergonomisches und portables Design
- LEDs und akustische Signale zeigen Verbindungen und Fehler
- Power: 9 V-Batterie-Block (nicht im Lieferumfang enthalten)

LogiLink® HDMI Cable Tester

- Test for already installed or bulk HDMI cables
- With 2 HDMI A plugs
- Simple one button test
- Ergonomic portable handheld design
- LEDs indicate connections and faults
- Power: 9 V battery block (not included)
- Optical and acoustical signals



Hst.Nr. / Part no.
WZ0017

LogiLink® Kabeltester RJ11, RJ12 & RJ45

- Ausführung mit Master & Remote
- Geeignet für alle Patchkabel Typen
- Testfunktionen mit LED Anzeige:
- Loop-Back: bereits verlegte Kabel; Continuity: Durchgangsmessung
- Open: nicht verbundene Kontakte; Shorts: Kurzschlussprüfung
- Miss-Wire: Falschbelegung
- Betrieb mit 9 V Block Batterie

LogiLink® Cable Tester for RJ11, RJ12 & RJ45

- Master & remote unit
- Suitable for all types of patch cables
- Testing-functions with LEDs
- Loop-Back: localization of laid network cables
- Continuity: of network or communication cables
- Open: disconnected single wires
- Shorts: short circuited single wires
- Miss-Wire: identification of non conform wire assignment, Powered by 1x 9 Volt block battery (not included)



Hst.Nr. / Part no.
WZ0010

LogiLink® Kabeltester RJ11, RJ12, RJ45 & BNC

- Ausführung mit Master & Remote
- Geeignet für alte und neuere Netzwerkkabel
- Testfunktionen mit LED Anzeige:
- Loop-Back: bereits verlegte Kabel
- Continuity: Durchgangsmessung
- Open: nicht verbundene Kontakte
- Shorts: Kurzschlussprüfung
- Miss-Wire: Falschbelegung
- Betriebbetrieb mit 9 V Blockbatterie

Cable Tester for RJ11, RJ12, RJ45 & BNC

- Master & remote unit
- Suitable for Patch- and BNC cables
- Testing-functions with LEDs
- Loop-Back: localization of laid network cables
- Continuity: of network or communication cables
- Open: disconnected single wires
- Shorts: short circuited single wires
- Miss-Wire: identification of non conform wire assignment, Powered by 1x 9 Volt block battery (not included)



Hst.Nr. / Part no.
WZ0011

LogiLink® Kabeltester 5-in-1 mit Remote Einheit

- Kabeltester für RJ11, RJ45, BNC
- USB und IEEE1394 Kabel
- Ausführung mit Master & Remoteeinheit
- Testfunktionen mit LED Anzeige
- Testet auch bereits verlegte Kabel
- Integrierte Batterietestfunktion
- Automatische Abschaltung
- Ergonomisches, handliches Design
- Tasche mit Gürtelschlaufe im Lieferumfang
- Betrieb mit 9 V Blockbatterie

LogiLink® Cable Tester 5-in-1 with Remote Unit

- Cable Tester for RJ11, RJ45, BNC
- USB and IEEE1394 cable
- Master & remote unit
- Testing-functions with LEDs
- Also tests already laid cables
- Integrated battery test function
- Auto shut down
- ergonomic, handy design
- Bag with belt loop included
- Operation with 9 V Blockbattery



Hst.Nr. / Part no.
WZ0014

LogiLink® Netzwerk Kabel Tester

- Zum Testen von Netzkabeln
- Geeignet für RJ45/RJ11/RJ12 & BNC, 10Base-T, 10Base-2, 258A, TIA 568A/568B und Token Ring Kabel
- Automatischer oder manueller Scan
- Master- und Remote Einheit zum Testen entfernter Kabel
- Überprüfen der Erdung
- Anzeige des Kabelstatus, Kontinuität, Verdrahtungsfehler

LogiLink® Network Cable Set

- For testing of network cables
- Suitable for RJ45/RJ11/RJ12 & BNC, 10Base-T, 10Base-2, 258A, TIA and 568A/568B Token Ring cable
- Automatic or manual scan
- Master and remote unit for testing remote cable
- Check the grounding
- Display status of the cable, Continuity, wiring fault

Hst.Nr. / Part no.

WZ0015



LogiLink® Netzwerk Werkzeug Set

- Netzwerk Werkzeug Set
- Bestehend aus:
 - 1x LSA Auflegewerkzeug WZ0001A
 - 1x Modulare Crimpzange 8P8C WZ0004
 - 1x Abisolierwerkzeug WZ0005
 - 1x Kabeltester RJ11&RJ12&RJ45 WZ0010

LogiLink® Network Tool Set

- Network Tool Set
- Consisting of:
 - 1x LSA Punch Down Tool WZ0001A
 - 1x Modular Crimping Tool 8P8C WZ0004
 - 1x Stripper Tool WZ0005
 - 1x Cable Tester for RJ11&RJ12&RJ45 WZ0010

Hst.Nr. / Part no.

WZ0012




Jetzt alles griffbereit haben

Finden Sie bei LogiLink alles, was Sie rund um Netzkzubehör brauchen.

Everything at hand

Here at LogiLink you can find everything you might need for your network like cables and network accessories.



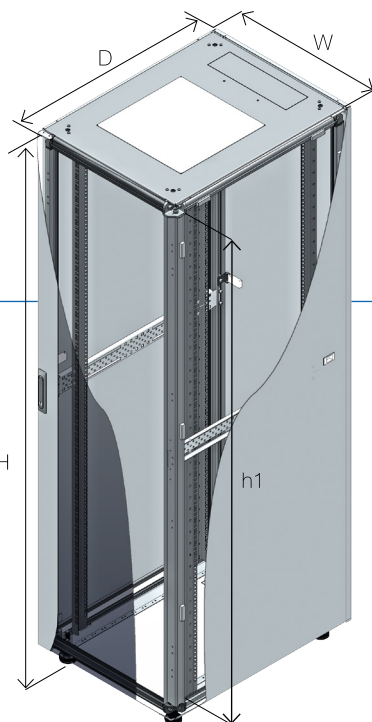

Canovate 19" Netzwerk-Standschrank

Canovate Netzwerkschränke zeichnen sich durch hohe Qualität und ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Diese Serie eignet sich optimal für High-Density- und Data-Center Anwendungen. Der modulare Aufbau und die hohe Tragkraft sichern ein hohes Maß an Flexibilität und Investitionssicherheit. Die Schränke bieten diverse Möglichkeiten für die Kabelführung von Kupfer- und Glasfaserleitungen und erlauben eine einfache Installation der 19"Komponenten.

Technische Konfiguration

Material:	1,2 - 1,5 mm Stahl
Max. statische Belastbarkeit:	Bis 1500 kg, je nach Modell
Oberfläche:	Elektrostatische Pulverbeschichtung / Verzinkte Profilrahmen
Farbe:	RAL 7035 lichtgrau oder RAL 9005 schwarz

Standard Einrichtung

- Glastür mit Sicherheitsglas und Schwenkhebelgriff mit Zylinderschloss
- Abnehmbare Seitenteile mit Verschlussmöglichkeit
- Abnehmbare Rückwand mit Verschlussmöglichkeit
- Dachblech mit 3 Kabeleinführungen und Öffnungen für Lüftereinheit
- 2 tiefenverstellbare verzinkte 19 Zoll Ebenen
- Bodenblech, höhenverstellbare Standfüße
- Farbe: RAL7035 grau oder RAL9005 schwarz
- UL und Gost-R zertifiziert

Canovate 19" Network Cabinet


This floor standing cabinet is a cost effective network rack cabinet system fulfills high density cabling and data center requirements. Helps simplify cable installation and maintenance while providing maximum cable capacity for your high-density cabling requirements. A wide range of cable management accessories is available to ensure perfect management of copper, fiber cables and 19" equipment.

Technical Features

Material:	1.2 - 1.5 mm Steel
Maximum Static Load:	Up to 1500 kg, depending on model
Finish:	Electrostatic powder paint / Zinc-plated 19" rails
Color:	RAL 7035 or RAL 9005

Standard Configuration

- Front door with safety glass and swing-handle single point lock
- Solid side and rear panel with cylindrical lock and latches
- Internal top sheet with 3 cable entries and fan cut-outs
- 2 pairs of depth adjustable heavy duty 19" mounting rails
- Internal bottom sheet, 2 pairs of adjustable feet
- Color: RAL 7035 light grey or RAL 9005 black
- UL- and Gost-R certified



Height U	Outer Width (W) mm	Outer Depth (D) mm	Outer Height (H) mm	Inner Height (h1) mm	Inner Width (w1) mm	Inner Depth (d1) mm	19" Rails Adjustable Depth Range (c) mm	Weight kg	Part No. Black: x = B / Grey: x = G
16U	600	600	878	718	503	550	123 - 373	53	D16S66x
16U	600	800	878	718	503	750	123 - 573	61	D16S68x
22U	600	600	1144	984	503	550	123 - 373	63	D22S66x
22U	600	800	1144	984	503	750	123 - 573	71	D22S68x
22U	600	1000	1144	984	503	950	123 - 773	85	D22S61x
22U	800	800	1144	984	703	750	123 - 573	73	D22S88x
22U	800	1000	1144	984	703	950	123 - 773	74	D22S81x
32U	600	600	1588	1428	503	550	123 - 373	78	D32S66x
32U	600	800	1588	1428	503	750	123 - 573	88	D32S68x
32U	600	1000	1588	1428	503	950	123 - 773	90	D32S61x
32U	800	800	1588	1428	703	750	123 - 573	103	D32S88x
32U	800	1000	1588	1428	703	950	123 - 773	105	D32S81x
42U	600	600	2033	1873	503	550	123 - 373	94	D42S66x
42U	600	800	2033	1873	503	750	123 - 573	106	D42S68x
42U	600	1000	2033	1873	503	950	123 - 773	114	D42S61x
42U	800	800	2033	1873	703	750	123 - 573	122	D42S88x
42U	800	1000	2033	1873	703	950	123 - 773	140	D42S81x

x (Color code): RAL 7035 Light Grey - RAL 9005 Black



Canovate 19" Server-Standschrank

Diese Server Schränke verbinden Preisbewusstsein mit hoher Qualität. Sie wurden speziell für die individuelle Nutzung in großen und kleinen Rechenzentren konzipiert. Der modulare Aufbau und die hohe Tragkraft sichern ein hohes Maß an Flexibilität und Investitionssicherheit. Eine große Auswahl an verschiedenen Ausstattungen sowie vielfältiges Zubehör gewährleistet beste Funktionalität.

Technische Konfiguration

Material:	1,2 - 1,5 mm Stahl
Max. statische Belastbarkeit:	Bis 2000 kg, je nach Modell
Oberfläche:	Elektrostatische Pulverbeschichtung / Verzinkte Profilrahmen
Farbe:	RAL 7035 lichtgrau oder RAL 9005 schwarz

Standard Einrichtung

- Perforierte Vorder- und Rücktür mit Schwenkhebelgriff und Mehrpunktschließung
- Abnehmbare Seitenteile mit Verschlussmöglichkeit
- Dachblech mit 3 Kabeleinführungen und Öffnungen für Lüftereinheit
- 2 tiefenverstellbare verzinkte 19 Zoll Ebenen
- Bodenblech, höhenverstellbare Standfüße
- Farbe: RAL7035 grau oder RAL9005 schwarz
- UL und Gost-R zertifiziert

Canovate 19" Server Cabinet



Canovate's cost effective server rack cabinet system is developed for independent use as well as for datacenter environments. It is designed to house all servers manufactured by major brands. To achieve optimum versatility within the server rack, users can set multiple depths throughout the cabinet by adjustable 19" mounting rails mounted on heavy duty side supports. The perforations on front and rear doors enable optimum airflow within the rack cabinet.

Technical Features

Material:	1.2 - 1.5 mm Steel
Maximum Static Load:	Up to 2000 kg, depending on model
Finish:	Electrostatic powder paint / Zinc-plated 19" rails
Color:	RAL 7035 lightgrey or RAL 9005 black


Standard Configuration

- Perforated front and rear doors with multi-point-espagnolette swing handle
- Solid side panel with cylindrical lock and latches
- Internal top sheet with 3 cable entries and fan cut-outs
- 2 pairs of depth adjustable heavy duty 19" mounting rails
- Internal bottom sheet, 2 pairs of adjustable feet
- Color: RAL 7035 light grey or RAL 9005 black
- UL- and Gost-R certified

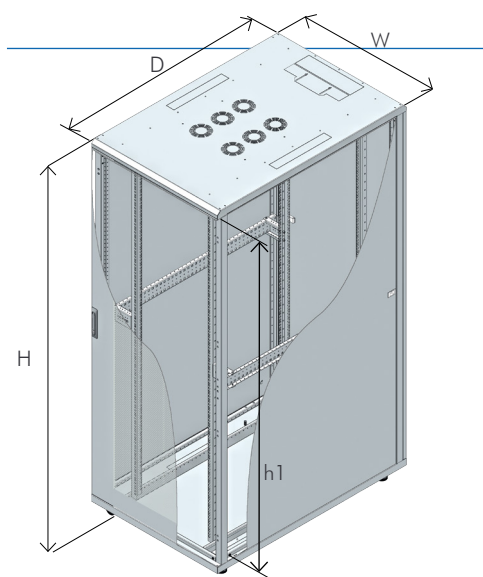

Height U	Outer Width (W) mm	Outer Depth (D) mm	Outer Height (H) mm	Inner Height (h1) mm	Inner Width (w1) mm	Inner Depth (d1) mm	19" Rails Adjustable Depth Range (c) mm	Weight kg	Part No. Black: x = B / Grey: x = G
26U	600	1000	1322	1162	503	950	123 - 773	85	S26S61x
26U	600	1200	1322	1162	503	1150	123 - 973	96	S26S63x
26U	800	1000	1322	1162	703	950	123 - 773	97	S26S81x
26U	800	1200	1322	1162	703	1150	123 - 973	97	S26S83x
42U	600	1000	2033	1873	503	950	123 - 773	119	S42S61x
42U	600	1200	2033	1873	503	1150	123 - 973	130	S42S63x
42U	800	1000	2033	1873	703	950	123 - 773	138	S42S81x
42U	800	1200	2033	1873	703	1150	123 - 973	152	S42S83x

X (Color code): RAL 7035 Light Grey - RAL 9005 Black

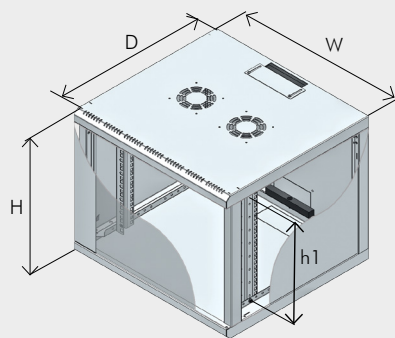



Einteiliges 19" Wandgehäuse

Technische Eigenschaften

Material:	1,2 mm Stahl
Max. statische Belastbarkeit:	Bis 70 kg, je nach Modell
Oberfläche:	Elektrostatistische Pulverbeschichtung
Farbe:	RAL 7035 lichtgrau oder RAL 9005 schwarz

Standard Konfiguration

- Stahlrahmen
- Glastür mit Zylinderschloss
- Abnehmbare Seitenbleche
- Tiefenverstellbare Profilschienen
- UL und Gost-R zertifiziert

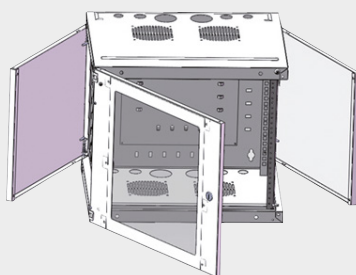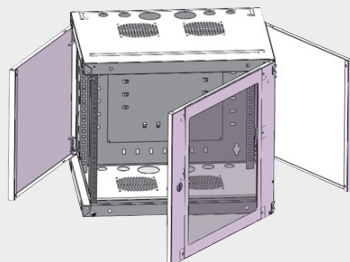


One-sectioned Wall-mounted Cabinet

Technical Features

Material:	1.2 mm steel
Maximum Static Load:	Up to 70 kg
Finish:	Electrostatic powder paint
Color:	RAL 7035 lightgrey or RAL 9005 black

Standard Configuration

- Steel frame
- Glass door with cylindrical lock
- Openable side panels
- 1 Pair of 19" mounting rails
- UL and Gost-R certified



Height U	Outer Width (W) mm	Outer Depth (D) mm	Outer Height (H) mm	Inner Height (h1) mm	Inner Width (w1) mm	Inner Depth (d1) mm	19" Rails Adjustable Depth Range (c) mm	Weight kg	Part No. Black: x = B / Grey: x = G
6U	600	400	366	266	510	360	110-305	21.36	W06E64x
6U	600	560	366	266	510	520	110-465	24.26	W06E66x
9U	600	400	488	408	510	360	110-305	24.62	W09E64x
9U	600	560	488	408	510	520	110-465	27.82	W09E66x
12U	600	400	621	541	510	360	110-305	28.01	W12E64x
12U	600	560	621	541	510	520	110-465	31.65	W12E66x
15U	600	400	755	674	510	360	110-305	31.40	W15E64x
15U	600	560	755	674	510	520	110-465	35.49	W15E66x
18U	600	400	888	808	510	360	110-305	34.81	W18E64x
18U	600	560	888	808	510	520	110-465	39.33	W18E66x
21U	600	400	1022	942	510	360	110-305	38.20	W21E64x
21U	600	560	1022	942	510	520	110-465	43.16	W21E66x



Zweiteiliges schwenkbares 19" Wandgehäuse

Technische Eigenschaften

Material:	1,5 mm Stahl
Max. statische Belastbarkeit:	Bis 100 kg, je nach Modell
Oberfläche:	Elektrostatische Pulverbeschichtung
Farbe:	RAL 7035 lichtgrau oder RAL 9005 schwarz

Standard Konfiguration

- Stahlrahmen
- Glasür mit Zylinderschloss
- Leichter Zugang durch abklappbares Vorderteil
- Abnehmbare Seitenbleche
- Tiefenverstellbare Profilschienen
- UL und Gost-R zertifiziert





Two-sectioned Wall-mounted Cabinet

Technical Features


Material:	1.5 mm steel
Maximum Static Load:	Up to 100 kg
Finish:	Electrostatic powder paint
Color:	RAL 7035 lightgrey or RAL 9005 black

Standard Configuration

- Steel frame
- Glass door with cylindrical lock
- Accessible from rear side with double hinged design
- Openable side panels
- 1 Pair of 19" Mounting Rails
- UL and Gost-R certified

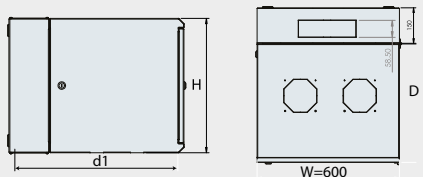

Height U	Outer Width (W) mm	Outer Depth (D) mm	Outer Height (H) mm	Inner Height (h1) mm	Inner Width (w1) mm	Inner Depth (d1) mm	19" Rails Adjustable Depth Range (c) mm	Weight kg	Part No. Black: x = B / Grey: x = G
6U	600	300+150	366	266	530	260+120	110-205	20.23	W06D65x
6U	600	500+150	366	266	530	460+120	110-405	22.40	W06D67x
9U	600	300+150	500	400	530	260+120	110-205	29.93	W09D65x
9U	600	500+150	500	400	530	460+120	110-405	32.44	W09D67x
12U	600	300+150	632	532	530	260+120	110-205	38.67	W12D65x
12U	600	500+150	632	532	530	460+120	110-405	42.87	W12D67x
15U	600	300+150	766	666	530	260+120	110-205	46.34	W15D65x
15U	600	500+150	766	666	530	460+120	110-405	52.61	W15D67x
18U	600	300+150	900	800	530	260+120	110-205	55.46	W18D65x
18U	600	500+150	900	800	530	460+120	110-405	62.90	W18D67x
21U	600	300+150	1034	934	530	260+120	110-205	64.67	W21D65x
21U	600	500+150	1034	934	530	460+120	110-405	72.43	W21D67x

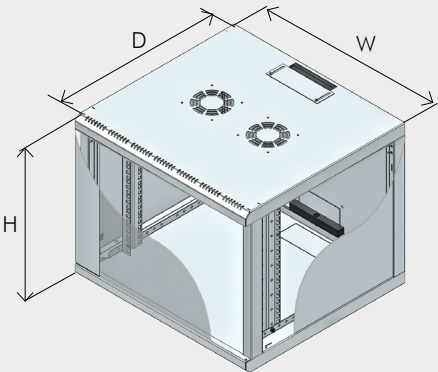


Einteiliges 19" Wandgehäuse, unmontiert

Technische Eigenschaften

- Material: 1,2 mm Stahl
Max. statische Belastbarkeit: Bis 50 kg
Oberfläche: Elektrostatische Pulverbeschichtung
Farbe: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7021 schwarzgrau

Standard Konfiguration

- Maße: 6/9/12/15 HE, 540 mm breit und 450 mm tief
- Glastür mit Zylinderschloss
- Tiefenverstellbare 19" Profilschienen
- Kabeleinführung von oben, unten oder rückseitig
- Lieferung komplett zerlegt inkl. Montagematerial und Anleitung




One-sectioned Wall-mounted Cabinet, disassembled

Technical Features

- Material: 1.2 mm Steel
Max. Static Load: Up to 50 kg
Finish: Electrostatic powder paint
Color: RAL 7035 light grey or RAL 7021 dark grey

Standard Configuration

- Dimensions: 6/9/12/15 U, 540 mm width & 450 mm depth
- Glass door with cylindrical lock
- Adjustable 19" profile rails
- Cable entry from 3 sides
- Disassembled flat pack delivery



Height U	Outer Width (W) mm	Outer Depth (D) mm	Outer Height (H) mm	19" Rails Adjustable Depth Range mm	Weight kg	Part No. Dark Grey: x = B Light Grey: x = G
6U	540	450	330	110-350	14	W06F64x
9U	540	450	460	110-350	17	W09F64x
12U	540	450	595	110-350	20	W12F64x
15U	540	450	725	110-350	25	W15F64x





Zweiteiliges 19" Wandgehäuse, unmontiert

Technische Eigenschaften

Material:	1,2 mm Stahl
Max. statische Belastbarkeit:	Bis 50 kg
Oberfläche:	Elektrostatische Pulverbeschichtung
Farbe:	RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7021 schwarzgrau

Standard Konfiguration

- Maße: 6/9/12/15 HE, 540 mm breit und 600 mm tief
- Glastür mit Zylinderschloss
- Tiefenverstellbare 19" Profilschienen
- Leichter Zugang durch abklappbares Vorderteil
- Kabeleinführung von oben, unten oder rückseitig
- Lieferung komplett zerlegt inkl. Montagematerial und Anleitung



Two-sectioned Wall-mounted Cabinet, disassembled


Technical Features

Material:	1.2 mm Steel
Max. Static Load:	Up to 50 kg
Finish:	Electrostatic powder paint
Color:	RAL 7035 light grey or RAL 7021 dark grey

Standard Configuration

- Dimensions: 6/9/12/15 U, 540 mm width & 600 mm depth
- Glass door with cylindrical lock
- Adjustable 19" profile rails
- Easy access from rear side through double hinged design
- Cable entry from 3 sides
- Disassembled flat pack delivery

Height U	Outer Width (W) mm	Outer Depth (D) mm	Outer Height (H) mm	19" Rails Adjustable Depth Range (c) mm	Weight kg	Part No. Dark Grey: x = B Light Grey: x = G
6U	540	600	330	110-350	18	W06F67x
9U	540	600	460	110-350	22	W09F67x
12U	540	600	595	110-350	26	W12F67x
15U	540	600	725	110-350	29	W15F67x

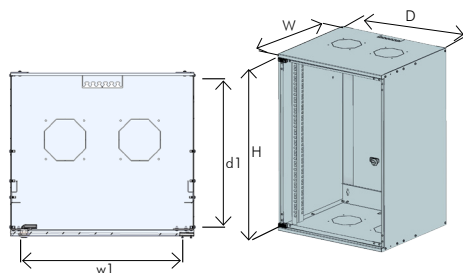

19" SOHO Wandschrank, unmontiert

Technische Eigenschaften

Material:	1,2 mm Stahl
Max. statische Belastbarkeit:	Bis 40 kg
Oberfläche:	Elektrostatische Pulverbeschichtung
Farbe:	RAL 7035 lichtgrau

Standard Konfiguration

- Glastür mit Zylinderschloss
- 1 Paar 19" Profilschienen
- Lieferung komplett zerlegt

19" SOHO Cabinet, disassembled


Technical Features

Material:	1.2 mm steel
Maximum Static Load:	Up to 40 kg
Finish:	Electrostatic powder paint
Color:	RAL 7035 light grey

Standard Configuration

- Glass door with cylindrical lock
- 1 Pair of 19" mounting rails
- Disassembled, flat pack

Height	Outer Width (W) mm	Outer Depth (D) mm	Outer Height (H) mm	Inner Height (h1) mm	Inner Width (w1) mm	Inner Depth (d1) mm	Weight kg	Part No.
6U	500	450	350	275	478	422	5.89	W06H55G
9U	500	450	469	408	478	422	7.97	W09H55G
12U	500	450	603	543	478	422	10,05	W12H55G

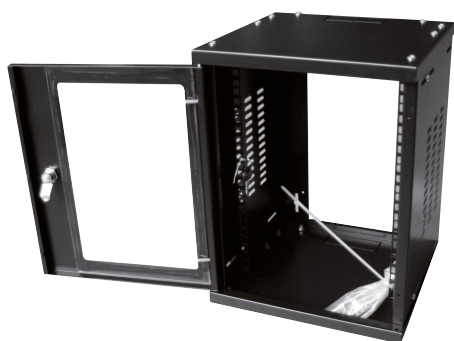

10" SOHO Wandschrank

Technische Eigenschaften

Material:	1,2 mm Stahl
Max. statische Belastbarkeit:	Bis 20 kg
Oberfläche:	Elektrostatische Pulverbeschichtung
Farbe:	RAL 7035 lichtgrau oder RAL 9004 schwarz

Standard Konfiguration

- Stahlrahmen
- Glastür, Türanschlag änderbar
- 1 Paar 10" Profilschienen
- Komplett montiert

10" SOHO Cabinet

Technical Features

Material:	1.2 mm steel
Maximum Static Load:	Up to 20 kg
Finish:	Electrostatic powder paint
Color:	RAL 7035 light grey or RAL 9004 black

Standard Configuration


- Steel frame, assembled
- Glass door, changeable opening direction
- 1 Pair of 1.5 mm mounting rails
- Cable entry on top and bottom cover

Height	Outer Width (W) mm	Outer Depth (D) mm	Outer Height (H) mm	Weight kg	Part No. Black: x = B / Grey: x = G
4U	312	300	236	6	W06Z33x
8U	312	300	414	9	W09Z33x



19" Einschubfach


Material: 1,2 mm Stahl
 Max. statische Belastung: 15-25 kg
 Oberfläche: Elektrostatische Pulverbeschichtung



19" Cantilever Shelf


Material: 1.2 mm Steel
 Maximum Static Load: 15-25 kg
 Finish: Electrostatic powder paint

H (U)	D (mm)	W (mm)	Inner W (mm)	Weight kg	Part No. Black: x = B / Grey: x = G
1U	150	483	437	0.84	SF1C25x
2U	250	483	437	1.58	SF2C35x
2U	400	483	437	2.43	SF2C45x

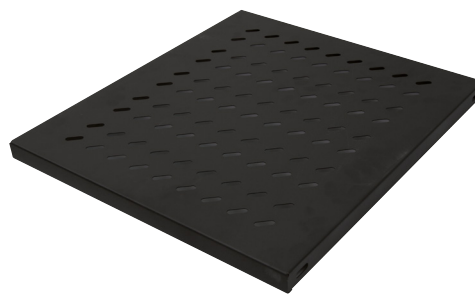

19" Fachboden

Material: 1,0 mm Stahl
 Oberfläche: Elektrostatische Pulverbeschichtung
 Max. statische Belastung: 50 kg



19" Fixed Shelf


Material: 1.0 mm Steel
 Finish: Electrostatic powder paint
 Maximum Static Load: 50 kg

H (U)	D (mm)	W (mm)	Inner W (mm)	Weight kg	Part No. Black: x = B / Grey: x = G
1U	400	465	465	1.22	SF1F45x
1U	600	465	465	1.83	SF1F65x
1U	800	465	465	2.44	SF1F85x
1U	1000	465	465	3.05	SF1F15x



19" Schwerlast Fachboden

Material: 1,5 mm Stahl
 Max. statische Belastung: 100 kg
 Oberfläche: Elektrostatische Pulverbeschichtung



19" Heavy Duty Fixed Shelf


Material: 1.5 mm Steel
 Maximum Static Load: 100 kg
 Finish: Electrostatic powder paint

H (U)	D (mm)	W (mm)	Inner W (mm)	Weight kg	Part No. Black: x = B / Grey: x = G
1U	400	483	435	2.95	SF1H45x
1U	600	483	435	3.95	SF1H65x
1U	800	483	435	4.95	SF1H85x
1U	1000	483	435	5.95	SF1H15x



19" Fachboden ausziehbar

Material: 1,5 mm Stahl
 Oberfläche: Elektrostatische Pulverbeschichtung
 Max. statische Belastung: 35 kg



19" Sliding Shelf

Material: 1.5 mm Steel
 Finish: Electrostatic powder paint
 Maximum Static Load: 35 kg

H (U)	D (mm)	W (mm)	Inner W (mm)	Weight kg	Part No. Black: x = B / Grey: x = G
1U	400	483	435	2.60	SF1S45x
1U	600	483	435	3.56	SF1S65x
1U	800	483	435	4.80	SF1S85x
1U	1000	483	435	6.00	SF1S15x



19" Lüftereinheit 1HE

Material: 1,5 mm Stahl
 Air Flow: 95-115 CFM
 Spannung: 220-240 V, 50/60Hz
 Fan Speed: 2700-3100 rpm
 Noise: 44 - 49 dB (A)

19" Tastaturschublade

Material: 1,5mm Stahl
 Max. statische Belastung: 30 kg
 Oberfläche: Elektrostatische Pulverbeschichtung

19" 1U Fan Module


Material: 1.5 mm Steel
 Air Flow: 95 -115 CFM
 Operating Voltage: AC 220 - 240 Volts 50/60 Hz
 Fan Speed: 2700 - 3100 rpm
 Noise: 44 - 49 dB (A)

H (U)	D (mm)	W (mm)	Number of Fans	Weight kg	Part No. Black: x = B / Grey: x = G
1U	258	483	2	3.5	FAU02Fx
1U	258	483	4	4.0	FAU04Fx

19" Drawer

Material: 1.5 mm Steel
 Maximum Static Load: 30 kg
 Finish: Electrostatic powder paint

H (U)	D (mm)	W (mm)	Inner W (mm)	Weight kg	Part No. Black: x = B / Grey: x = G
2U	500	483	435	6.36	SF161x

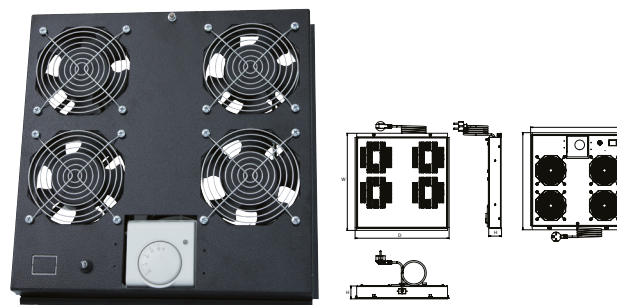

Lüftereinheit für Canovate Wandschrank

Material: 0,8 mm Stahl
 Air Flow: 95-115 CFM
 Spannung: 220-240 V, 50/60 Hz
 Fan Speed: 2700-3100 rpm
 Noise: 44 - 49 dB (A)

Lüftereinheit für Canovate Standschrank

Material: 0,8 mm Stahl
 Air Flow: 95-115 CFM
 Spannung: 220-240 V, 50/60 Hz
 Fan Speed: 2700-3100 rpm
 Noise: 44 - 49 dB (A)

Fan Module for Canovate Wall Mounted Box

Material: 0.8 mm Steel
 Air Flow: 95 -115 CFM
 Operating Voltage: AC 220 - 240 Volts 50/60 Hz
 Fan Speed: 2700 - 3100 rpm
 Noise: 44 - 49 dB (A)

Fan Module for Canovate Floor Standing Rack

Material: 0.8 mm Steel
 Air Flow: 95 -115 CFM
 Operating Voltage: AC 220 - 240 Volts 50/60 Hz
 Fan Speed: 2700 - 3100 rpm
 Noise: 44 - 49 dB (A)

H (mm)	D (mm)	W (mm)	Number of Fans	Weight kg	Part No. Black: x = B / Grey: x = G
39	135	326	1	1.27	FAW101x
39	135	326	2	1.80	FAW102x

H (mm)	D (mm)	W (mm)	Number of Fans	Weight kg	Part No. Black: x = B / Grey: x = G
47	375	363	2	2.90	FAS121x
47	375	363	4	3.95	FAS122x
47	375	363	6	5.00	FAS123x



19" Rangierpanel mit 5 Kabelbügeln

Material: 1,5 mm Stahl, Plastikbügel
Oberfläche: Elektrostatische Pulverbeschichtung

19" Cable Organizer with 5 cable hooks

Material: 1.5 mm Steel, Plastic hooks
Finish: Electrostatic powder paint

H (U)	D (mm)	W (mm)	Part No. Black: x = B / Grey: x = G
1U	80	483	OR104x




19" Rangierpanel mit 5 Kabelbügeln

Material: 1,5mm Stahl, Stahlbügel
Oberfläche: Elektrostatische Pulverbeschichtung

19" Cable Organizer with 5 cable hooks

Material: 1.5 mm Steel, Steel hooks
Finish: Electrostatic powder paint

H (U)	D (mm)	W (mm)	Part No. Black: x = B / Grey: x = G
1U	80	483	OR101x



19" Kabelkanal

Material: 1,5 mm Stahl
Oberfläche: Elektrostatische Pulverbeschichtung

19" Cable Trunking Panel

Material: 1.5 mm Steel
Finish: Electrostatic powder paint

H (U)	D (mm)	W (mm)	Part No. Black: x = B / Grey: x = G
1U	483	0.6	ORCC01x



19" Kabeldurchführung mit Bürsteneinsatz

Material: 1,5 mm Stahl
Oberfläche: Elektrostatische Pulverbeschichtung

19" Cable Entry with Brush

Material: 1.5 mm Steel
Finish: Electrostatic powder paint

H (U)	D (mm)	W (mm)	Part No. Black: x = B / Grey: x = G
1U	10	483	ORCEB1x



19" Lichteinheit

Material: 1,2 mm Stahl
Power Consumption: 11 W
Oberfläche: Elektrostatische Pulverbeschichtung
Voltage: AC 220 - 240 Volt 50/60 Hz

19" Light Unit

Material: 1.2 mm Steel
Power Consumption: 11 W
Finish: Electrostatic powder paint
Voltage: AC 220 - 240 Volts 50/60 Hz



H (U)	D (mm)	W (mm)	Color	Part No.
1U	53	483	Light grey	PWR118
1U	53	483	Black	PWR119

19" Blindpanel

Material: Steel
Finish: Electrostatic powder paint

19" Cover Panel

Material: Steel
Finish: Electrostatic powder paint

H (U)	Type	Part No. Black: x = B / Grey: x = G
1U	Solid	PN101x
2U	Solid	PN102x
4U	Solid	PN104x
1U	Perforated	PN111x
2U	Perforated	PN112x




Kabelsatz für Erdung

Material: Kupfer
Oberfläche: PVC Ummantelung
Aufmachung: Set mit 4 Kabeln u. Befestigungssatz

Earthing Kit

Material: Copper
Finish: PVC Jacket
Packaging: 4 cables with mounting set

Length (mm)	Part No.
600	PWR110

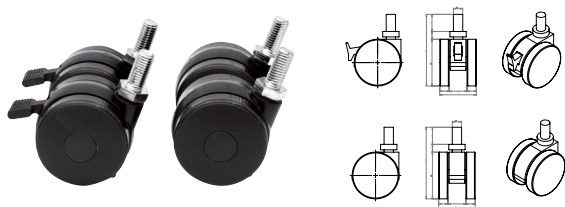

Rollen für Standschrank

Material: Stahl und Kunststoff ABS
Packungsinhalt: 4 Rollen, 2 mit Stopper
Oberfläche: Stahl verzinkt

Heavy Duty Castor Set

Material: Steel and Plastic ABS
Packaging: 4 pcs, 2 pcs with stopper
Finish: Zinc plated

Max. Static Load	Part No.
250 kg	AC107
600 kg	AC108



19" Steckdosenleisten 230 V

Material: Robustes Gehäuse mit Aluminiumlegierung
Techn. Daten: 250 VAC, 50/60 Hz / 16 A, max. 3500 W
Maße: 1 HE, 483 x 45 x 45 mm
Anschluss: 2 m Anschlusskabel 3x1,5 mm²

19" Power Distribution Unit 230 V

Material: Solid housing with aluminum alloy shell
Specification: 250 VAC, 50/60 Hz / 16 A, max. 3500 W
Dimension: 1 U, 483 x 45 x 45 mm
Connection: 2 m power cord 3x 1.5 mm²

Sockets	Type	Switch	Surge Protection	Part-No
9	Schuko			PDU9C01
8	Schuko	yes		PDU8C01
6	Schuko	yes	yes	PDU6C01
7	IEC		yes	PDU7A01



Erdungsschiene

Material: Kupfer
Oberfläche: Vernickelt
Anschlüsse: 15 Schrauben M6

Earthing Bar

Material: Copper
Finish: Nickel-plated
Fittings: 16 Screws M6

Length (mm)	Part No.
483	PWR111



Socket für Canovate Standschrank

Material: 2 mm Stahlrahmen, verschraubt
Oberfläche: Elektrostatische Pulverbeschichtung

Plinth for Canovate Standing Rack

Material: 2 mm Steel
Finish: Electrostatic powder paint

H (mm)	D (mm)	W (mm)	Part No. Black: x = B / Grey: x = G
600	600	90	PLI66x
600	800	90	PLI68x
600	1000	90	PLI61x
600	1200	90	PLI62x
800	800	90	PLI88x
800	1000	90	PLI81x
800	1200	90	PLI82x



19" Gleitschienen für 19" Einschübe

Material: 2 mm Stahl, verzinkt
Lieferumfang: 1 Paar Einbauwinkel

19" Sliding Rails for 19" Chassis

Material: 2 mm zinc plated steel
Packaging: 1 Pair of mounting angles

Length	Part No.
340 mm	CHAR001
520 mm	CHAR002
710 mm	CHAR003



Befestigungssatz für die 19" Montage

Material: Stahl, verzinkt
Inhalt: Schraube, Unterlegscheibe, Mutter
Durchmesser: 6 mm (M6)

Mounting Set for 19" Installation

Material: Zinc plated Steel
Content: Screw, washer, cage nut
Diameter: 6 mm (M6)

Quantity in a set	Part No.
20	AC111
50	AC112



10" Fachboden

Material: 1,5 mm Stahlblech
Oberfläche: Elektrostatische Pulverbeschichtung

10" Shelf

Material: 1.5 mm steel
Finish: Electrostatic powder paint

Color	Part No.
lightgrey	ACT101
black	ACT102



10" Rangierpanel mit 3 Bügeln

Material: 1,5 mm Stahlblech
Oberfläche: Elektrostatische Pulverbeschichtung

10" Cable Organizer with 3 Brackets

Material: 1.5 mm steel
Finish: Electrostatic powder paint

Color	Part No.
lightgrey	ACT105
black	ACT106




Kabelbügel

Material: Stahl
Oberfläche: Elektrostatische Pulverbeschichtung

Cable Bracket

Material: Steel
Finish: Electrostatic powder paint

H (U)	D (mm)	W (mm)	Part No.
1	100	100	OR111G
2	170	80	OR112G



10" Blindpanel

Material: 1,5 mm Stahlblech
Oberfläche: Elektrostatische Pulverbeschichtung

10" Cover Panel

Material: 1.5 mm steel
Finish: Electrostatic powder paint

Color	Part No.
lightgrey	ACT103
black	ACT104

**Passende
10" Schränke**
auf Seite 36

**Suitable
10" Cabinets**
on page 36



Index


Hst.nr. Part no.	Seite Page	Hst.nr. Part no.	Seite Page	Hst.nr. Part no.	Seite Page	Hst.nr. Part no.	Seite Page	Hst.nr. Part no.	Seite Page	Hst.nr. Part no.	Seite Page
Inhalt		CQ3093S	4	CQ2082S	4	CP2081S	5	CQ2097U	5	CF2081U	6
CQ3011S	4	CQ3094S	4	CQ2083S	4	CP2082S	5	CQ2101U	5	CF2083U	6
CQ3012S	4	CQ3095S	4	CQ2084S	4	CP2083S	5	CQ2111U	5	CF2091U	6
CQ3013S	4	CQ3096S	4	CQ2085S	4	CP2084S	5	CQ2121U	5	CF2093U	6
CQ3014S	4	CQ3097S	4	CQ2086S	4	CP2085S	5	CQ2141U	5	CF2101U	6
CQ3015S	4	CQ3098S	4	CQ2087S	4	CP2086S	5	CP2011U	6	CF2103U	6
CQ3016S	4	CQ3099S	4	CQ2088S	4	CP2087S	5	CP2012U	6	CF2111U	6
CQ3017S	4	CQ3101S	4	CQ2089S	4	CP2088S	5	CP2013U	6	CF2113U	6
CQ3018S	4	CQ3111S	4	CQ2091S	4	CP2089S	5	CP2014U	6	CP1012D	7
CQ3019S	4	CQ3121S	4	CQ2092S	4	CP2091S	5	CP2015U	6	CP1013D	7
CQ3021S	4	CQ3141S	4	CQ2093S	4	CP2092S	5	CP2016U	6	CP1014D	7
CQ3022S	4	CQ2011S	4	CQ2094S	4	CP2093S	5	CP2017U	6	CP1015D	7
CQ3023S	4	CQ2012S	4	CQ2095S	4	CP2094S	5	CP2021U	6	CP1016D	7
CQ3024S	4	CQ2013S	4	CQ2096S	4	CP2095S	5	CP2022U	6	CP1017D	7
CQ3025S	4	CQ2014S	4	CQ2097S	4	CP2096S	5	CP2023U	6	CP1022D	7
CQ3026S	4	CQ2015S	4	CQ2098S	4	CP2097S	5	CP2024U	6	CP1023D	7
CQ3027S	4	CQ2016S	4	CQ2099S	4	CP2098S	5	CP2025U	6	CP1024D	7
CQ3028S	4	CQ2017S	4	CQ2101S	4	CP2099S	5	CP2026U	6	CP1025D	7
CQ3029S	4	CQ2018S	4	CQ2111S	4	CP2101S	5	CP2027U	6	CP1026D	7
CQ3031S	4	CQ2019S	4	CQ2121S	4	CP2111S	5	CP2031U	6	CP1027D	7
CQ3032S	4	CQ2021S	4	CQ2141S	4	CQ2011U	5	CP2032U	6	CP1032D	7
CQ3033S	4	CQ2022S	4	CP2011S	5	CQ2012U	5	CP2033U	6	CP1033D	7
CQ3034S	4	CQ2023S	4	CP2012S	5	CQ2013U	5	CP2034U	6	CP1034D	7
CQ3035S	4	CQ2024S	4	CP2013S	5	CQ2014U	5	CP2035U	6	CP1035D	7
CQ3036S	4	CQ2025S	4	CP2014S	5	CQ2015U	5	CP2036U	6	CP1036D	7
CQ3037S	4	CQ2026S	4	CP2015S	5	CQ2016U	5	CP2037U	6	CP1037D	7
CQ3038S	4	CQ2027S	4	CP2016S	5	CQ2017U	5	CP2051U	6	CP1052D	7
CQ3039S	4	CQ2028S	4	CP2017S	5	CQ2021U	5	CP2052U	6	CP1053D	7
CQ3041S	4	CQ2029S	4	CP2018S	5	CQ2022U	5	CP2053U	6	CP1054D	7
CQ3042S	4	CQ2031S	4	CP2019S	5	CQ2023U	5	CP2054U	6	CP1055D	7
CQ3043S	4	CQ2032S	4	CP2021S	5	CQ2024U	5	CP2055U	6	CP1056D	7
CQ3044S	4	CQ2033S	4	CP2022S	5	CQ2025U	5	CP2056U	6	CP1057D	7
CQ3045S	4	CQ2034S	4	CP2023S	5	CQ2026U	5	CP2057U	6	CP1062D	7
CQ3046S	4	CQ2035S	4	CP2024S	5	CQ2027U	5	CP2061U	6	CP1063D	7
CQ3047S	4	CQ2036S	4	CP2025S	5	CQ2031U	5	CP2062U	6	CP1064D	7
CQ3048S	4	CQ2037S	4	CP2026S	5	CQ2032U	5	CP2063U	6	CP1065D	7
CQ3049S	4	CQ2038S	4	CP2027S	5	CQ2033U	5	CP2064U	6	CP1066D	7
CQ3051S	4	CQ2039S	4	CP2028S	5	CQ2034U	5	CP2065U	6	CP1067D	7
CQ3052S	4	CQ2041S	4	CP2029S	5	CQ2035U	5	CP2066U	6	CP1072D	7
CQ3053S	4	CQ2042S	4	CP2031S	5	CQ2036U	5	CP2067U	6	CP1073D	7
CQ3054S	4	CQ2043S	4	CP2032S	5	CQ2037U	5	CP2071U	6	CP1074D	7
CQ3055S	4	CQ2044S	4	CP2033S	5	CQ2051U	5	CP2072U	6	CP1075D	7
CQ3056S	4	CQ2045S	4	CP2034S	5	CQ2052U	5	CP2073U	6	CP1076D	7
CQ3057S	4	CQ2046S	4	CP2035S	5	CQ2053U	5	CP2074U	6	CP1077D	7
CQ3058S	4	CQ2047S	4	CP2036S	5	CQ2054U	5	CP2075U	6	CP1082D	7
CQ3059S	4	CQ2048S	4	CP2037S	5	CQ2055U	5	CP2076U	6	CP1083D	7
CQ3061S	4	CQ2049S	4	CP2038S	5	CQ2056U	5	CP2077U	6	CP1084D	7
CQ3062S	4	CQ2051S	4	CP2039S	5	CQ2057U	5	CP2081U	6	CP1085D	7
CQ3063S	4	CQ2052S	4	CP2051S	5	CQ2061U	5	CP2082U	6	CP1086D	7
CQ3064S	4	CQ2053S	4	CP2052S	5	CQ2062U	5	CP2083U	6	CP1087D	7
CQ3065S	4	CQ2054S	4	CP2053S	5	CQ2063U	5	CP2084U	6	CP1092D	7
CQ3066S	4	CQ2055S	4	CP2054S	5	CQ2064U	5	CP2085U	6	CP1093D	7
CQ3067S	4	CQ2056S	4	CP2055S	5	CQ2065U	5	CP2086U	6	CP1094D	7
CQ3068S	4	CQ2057S	4	CP2056S	5	CQ2066U	5	CP2087U	6	CP1095D	7
CQ3069S	4	CQ2058S	4	CP2057S	5	CQ2067U	5	CP2091U	6	CP1096D	7
CQ3071S	4	CQ2059S	4	CP2058S	5	CQ2071U	5	CP2092U	6	CP1097D	7
CQ3072S	4	CQ2061S	4	CP2059S	5	CQ2072U	5	CP2093U	6	CP1102D	7
CQ3073S	4	CQ2062S	4	CP2061S	5	CQ2073U	5	CP2094U	6	CP1112D	7
CQ3074S	4	CQ2063S	4	CP2062S	5	CQ2074U	5	CP2095U	6	CP1012S	7
CQ3075S	4	CQ2064S	4	CP2063S	5	CQ2075U	5	CP2096U	6	CP1013S	7
CQ3076S	4	CQ2065S	4	CP2064S	5	CQ2076U	5	CP2097U	6	CP1014S	7
CQ3077S	4	CQ2066S	4	CP2065S	5	CQ2077U	5	CP2101U	6	CP1015S	7
CQ3078S	4	CQ2067S	4	CP2066S	5	CQ2081U	5	CP2111U	6	CP1016S	7
CQ3079S	4	CQ2068S	4	CP2067S	5	CQ2082U	5	CF2011U	6	CP1017S	7
CQ3081S	4	CQ2069S	4	CP2068S	5	CQ2083U	5	CF2013U	6	CP1022S	7
CQ3082S	4	CQ2071S	4	CP2069S	5	CQ2084U	5	CF2021U	6	CP1023S	7
CQ3083S	4	CQ2072S	4	CP2071S	5	CQ2085U	5	CF2023U	6	CP1024S	7
CQ3084S	4	CQ2073S	4	CP2072S	5	CQ2086U	5	CF2031U	6	CP1025S	7
CQ3085S	4	CQ2074S	4	CP2073S	5	CQ2087U	5	CF2033U	6	CP1026S	7
CQ3086S	4	CQ2075S	4	CP2074S	5	CQ2091U	5	CF2051U	6	CP1027S	7
CQ3087S	4	CQ2076S	4	CP2075S	5	CQ2092U	5	CF2053U	6	CP1032S	7
CQ3088S	4	CQ2077S	4	CP2076S	5	CQ2093U	5	CF2061U	6	CP1033S	7
CQ3089S	4	CQ2078S	4	CP2077S	5	CQ2094U	5	CF2063U	6	CP1034S	7
CQ3091S	4	CQ2079S	4	CP2078S	5	CQ2095U	5	CF2071U	6	CP1035S	7
CQ3092S	4	CQ2081S	4	CP2079S	5	CQ2096U	5	CF2073U	6	CP1036S	7

Index

Hst.nr. Part no.	Seite Page	Hst.nr. Part no.	Seite Page	Hst.nr. Part no.	Seite Page	Hst.nr. Part no.	Seite Page	Hst.nr. Part no.	Seite Page	Hst.nr. Part no.	Seite Page
CP1037S	7	CP1094U	8	NK4042	14	FP4LS02	22	FP3SC20	22	FP1LT02	23
CP1052S	7	CP1095U	8	NP0018	14	FP4LT02	22	FP3ST20	22	FP1SS02	23
CP1053S	7	CP1096U	8	NP0019	14	FP4LC03	22	FP3LS20	22	FP1LC03	23
CP1054S	7	CP1097U	8	NP0038	14	FP4SC03	22	FP3LT20	22	FP1SC03	23
CP1055S	7	CP0132	8	NK4044	14	FP4LS03	22	FP3SS20	22	FP1ST03	23
CP1056S	7	CP0132B	8	NK4043	14	FP4LT03	22	FP2LC00	23	FP1LS03	23
CP1057S	7	CP0133	8	NP0016A	14	FP4LC05	22	FP2SC00	23	FP1LT03	23
CP1062S	7	CP0133B	8	NP0052	15	FP4SC05	22	FP2ST00	23	FP1SS03	23
CP1063S	7	CP0134	8	NP0041A	15	FP4LS05	22	FP2LS00	23	FP1LC05	23
CP1064S	7	CP0134B	8	NP0041	15	FP4LT05	22	FP2LT00	23	FP1SC05	23
CP1065S	7	CP0135	8	NP0037	15	FP4LC07	22	FP2SS00	23	FP1ST05	23
CP1066S	7	CP0135B	8	NP0060	16	FP4SC07	22	FP2LC01	23	FP1LS05	23
CP1067S	7	CP0136	8	NP0061	16	FP4LS07	22	FP2SC01	23	FP1LT05	23
CP1072S	7	CP0136B	8	NP0004	16	FP4LT07	22	FP2ST01	23	FP1SS05	23
CP1073S	7	CP0137	8	NP0027	16	FP4LC10	22	FP2LS01	23	FP1LT07	23
CP1074S	7	CP0137B	8	NP0040A	16	FP4SC10	22	FP2LT01	23	FP1SC07	23
CP1075S	7	CP0138	8	NP0048	16	FP4LS10	22	FP2SS01	23	FP1ST07	23
CP1076S	7	CP0138B	8	NP0036	16	FP4LT10	22	FP2LC02	23	FP1LS07	23
CP1077S	7	CP0139	8	NP0050	16	FP4LC15	22	FP2SC02	23	FP1LT07	23
CP1082S	7	CP0139B	8	NP0051	16	FP4SC15	22	FP2ST02	23	FP1SS07	23
CP1083S	7	CP0140	8	NP0021	17	FP4LS15	22	FP2LS02	23	FP1LC10	23
CP1084S	7	CP0140B	8	NP0022	17	FP4LT15	22	FP2LT02	23	FP1SC10	23
CP1085S	7	CP0141	8	NP0221	17	FP4LC20	22	FP2SS02	23	FP1ST10	23
CP1086S	7	CP0141B	8	NP0222	17	FP4SC20	22	FP2LC03	23	FP1LS10	23
CP1087S	7	CP2100S	9	NP0071	17	FP4LS20	22	FP2SC03	23	FP1LT10	23
CP1092S	7	CP2305S	9	NP0072	17	FP4LT20	22	FP2ST03	23	FP1SS10	23
CP1093S	7	CPV0035	9	NP0023	17	FP3LC00	22	FP2LS03	23	FP1LC15	23
CP1094S	7	CPV0036	9	NP0024	17	FP3SC00	22	FP2LT03	23	FP1SC15	23
CP1095S	7	CPV0013	9	NP0006	17	FP3ST00	22	FP2SS03	23	FP1ST15	23
CP1096S	7	CPV0016	9	NP0039	17	FP3LS00	22	FP2LC05	23	FP1LS15	23
CP1097S	7	CPV0021	9	NP0035	17	FP3LT00	22	FP2SC05	23	FP1LT15	23
CP1012U	8	CPV0022	9	NP0026	18	FP3SS00	22	FP2ST05	23	FP1SS15	23
CP1013U	8	CPV0017	9	NP0034A	18	FP3LC01	22	FP2LS05	23	FP1LC20	23
CP1014U	8	CPV0018	9	NP0030	18	FP3SC01	22	FP2LT05	23	FP1SC20	23
CP1015U	8	CPV0014	9	NP0054	18	FP3ST01	22	FP2SS05	23	FP1ST20	23
CP1016U	8	CPV0015	9	NP0031	18	FP3LS01	22	FP2LC07	23	FP1LS20	23
CP1017U	8	CQ4100S	10	NP0012A	19	FP3LT01	22	FP2SC07	23	FP1LT20	23
CP1022U	8	CQ4200S	10	NP0042	19	FP3SS01	22	FP2ST07	23	FP1SS20	23
CP1023U	8	CQ4500S	10	NP0045	19	FP3LC02	22	FP2LS07	23	FPOLC00	24
CP1024U	8	CQ4000S	10	NP0044	19	FP3SC02	22	FP2LT07	23	FPOSC00	24
CP1025U	8	CQ4100D	10	NP0043	19	FP3ST02	22	FP2SS07	23	FPOST00	24
CP1026U	8	CQ4500D	10	MP0021	20	FP3LS02	22	FP2LC10	23	FPOLS00	24
CP1027U	8	CQ2100U	11	MP0022	20	FP3LT02	22	FP2SC10	23	FPOLT00	24
CP1032U	8	CQ2305U	11	MP0011	20	FP3SS02	22	FP2ST10	23	FPOSS00	24
CP1033U	8	CPV0030	11	MP0012	20	FP3LC03	22	FP2LS10	23	FPOLC01	24
CP1034U	8	CPV007	11	MP0002	20	FP3SC03	22	FP2LT10	23	FPOSC01	24
CP1035U	8	CPV009	11	MP0023	20	FP3ST03	22	FP2SS10	23	FPOST01	24
CP1036U	8	CPV0019	11	MP0024	20	FP3LS03	22	FP2LC15	23	FPOLS01	24
CP1037U	8	CPV0020	11	MP0003	20	FP3LT03	22	FP2SC15	23	FPOLT01	24
CP1052U	8	CPV0033	11	MP0004	20	FP3SS03	22	FP2ST15	23	FPOSS01	24
CP1053U	8	CPV0034	11	MP0005	20	FP3LC05	22	FP2LS15	23	FPOLC02	24
CP1054U	8	CPV0029	11	MP0006	20	FP3SC05	22	FP2LT15	23	FPOSC02	24
CP1055U	8	CPV001	11	MP0007	20	FP3ST05	22	FP2SS15	23	FPOST02	24
CP1056U	8	CPV003	11	MP0008	20	FP3LS05	22	FP2LC20	23	FPOLS02	24
CP1057U	8	NK4001	12	MP0009	20	FP3LT05	22	FP2SC20	23	FPOLT02	24
CP1062U	8	NK4003	12	MP0010	20	FP3SS05	22	FP2ST20	23	FPOSS02	24
CP1063U	8	NK4005	12	MP0017	21	FP3LC07	22	FP2LS20	23	FPOLC03	24
CP1064U	8	NK4010	12	MP0018	21	FP3SC07	22	FP2LT20	23	FPOSC03	24
CP1065U	8	NK4002	12	MP0019	21	FP3ST07	22	FP2SS20	23	FPOST03	24
CP1066U	8	NK4004	12	MP0020	21	FP3LS07	22	FP1LC00	23	FPOLS03	24
CP1067U	8	NK4006	12	MP0032	21	FP3LT07	22	FP1SC00	23	FPOLT03	24
CP1072U	8	NK4011	12	MP0031	21	FP3SS07	22	FP1ST00	23	FPOSS03	24
CP1073U	8	NK4012	12	CM04	21	FP3LC10	22	FP1LS00	23	FPOLC05	24
CP1074U	8	NK4011	12	CM06	21	FP3SC10	22	FP1LT00	23	FPOSC05	24
CP1075U	8	NK4012	12	CM08	21	FP3ST10	22	FP1SS00	23	FPOST05	24
CP1076U	8	NK4021	13	FP4LC00	22	FP3LS10	22	FP1LC01	23	FPOLS05	24
CP1077U	8	NK4031	13	FP4SC00	22	FP3LT10	22	FP1SC01	23	FPOLT05	24
CP1082U	8	NK4022	13	FP4LS00	22	FP3SS10	22	FP1ST01	23	FPOSS05	24
CP1083U	8	NK4033	13	FP4LT00	22	FP3LC15	22	FP1LS01	23	FPOLC07	24
CP1084U	8	NP0221	13	FP4LC01	22	FP3SC15	22	FP1LT01	23	FPOSC07	24
CP1085U	8	NP0222	13	FP4SC01	22	FP3ST15	22	FP1SS01	23	FPOST07	24
CP1086U	8	NK4032	13	FP4LS01	22	FP3LS15	22	FP1LC02	23	FPOLS07	24
CP1087U	8	NK0013	13	FP4LT01	22	FP3LT15	22	FP1SC02	23	FPOLT07	24
CP1092U	8	NK0014	13	FP4LC02	22	FP3SS15	22	FP1ST02	23	FPOSS07	24
CP1093U	8	NK4041	14	FP4SC02	22	FP3LC20	22	FP1LS02	23	FPOLC10	24

Index

Hst.nr. Part no.	Seite Page	Hst.nr. Part no.	Seite Page	Hst.nr. Part no.	Seite Page	Hst.nr. Part no.	Seite Page
FP0SC10	24	W06E64x	32	CHAR001	40		
FP0ST10	24	W06E66x	32	CHAR002	40		
FP0LS10	24	W09E64x	32	CHAR003	40		
FP0LT10	24	W09E66x	32	AC111	41		
FP0SS10	24	W12E64x	32	AC112	41		
FP0LC15	24	W12E66x	32	ACT101	41		
FP0SC15	24	W15E64x	32	ACT102	41		
FP0ST15	24	W15E66x	32	ACT105	41		
FP0LS15	24	W18E64x	32	ACT106	41		
FP0LT15	24	W18E66x	32	OR111G	41		
FP0SS15	24	W21E64x	32	OR112G	41		
FP0LC20	24	W21E66x	32	ACT103	41		
FP0SC20	24	W06D65x	33	ACT104	41		
FP0ST20	24	W06D67x	33				
FP0LS20	24	W09D65x	33				
FP0LT20	24	W09D67x	33				
FP0SS20	24	W12D65x	33				
FL4LC02	25	W12D67x	33				
FL3LC02	25	W15D65x	33				
FL2LC02	25	W15D67x	33				
FL0LC02	25	W18D65x	33				
FL4SC02	25	W18D67x	33				
FL3SC02	25	W21D65x	33				
FL2SC02	25	W21D67x	33				
FL0SC02	25	W06H55G	36				
FL4ST02	25	W09H55G	36				
FL3ST02	25	W12H55G	36				
FL2ST02	25	W06Z33x	36				
FL0ST02	25	W09Z33x	36				
WZ0001A	26	SF1C25x	37				
WZ0019	26	SF2C35x	37				
WZ0013	26	SF2C45x	37				
WZ0023	26	SF1H45x	37				
WZ0009	26	SF1H65x	37				
WZ0004	26	SF1H85x	37				
WZ0005	27	SF1H15x	37				
WZ0022	27	SF1F45x	37				
WZ0020	27	SF1F65x	37				
WZ0016	27	SF1F85x	37				
WZ0021	27	SF1F15x	37				
WZ0023	27	SF1S45x	37				
WZ0006	28	SF1S65x	37				
WZ0017	28	SF1S85x	37				
WZ0011	28	SF1S15x	37				
WZ0007	28	FAU02Fx	38				
WZ0008	28	FAU04Fx	38				
WZ0010	28	FAW101x	38				
WZ0014	28	FAW102x	38				
WZ0015	29	SF161x	38				
WZ0012	29	FAS121x	38				
D16S66x	30	FAS122x	38				
D16S68x	30	FAS123x	38				
D22S66x	30	OR104x	39				
D22S68x	30	ORCC01x	39				
D22S61x	30	PWR118G	39				
D22S88x	30	OR101x	39				
D22S81x	30	PN101x	39				
D32S66x	30	PN102x	39				
D32S68x	30	PN104x	39				
D32S61x	30	PN111x	39				
D32S88x	30	PN112x	39				
D32S81x	30	AC107	40				
D42S66x	30	AC108	40				
D42S68x	30	PDU9C01	40				
D42S61x	30	PDU8C01	40				
D42S88x	30	PDU6C01	40				
D42S81x	30	PDU7A01	40				
S26S61x	31	PWR111	40				
S26S63x	31	PLI66x	40				
S26S81x	31	PLI68x	40				
S26S83x	31	PLI61x	40				
S42S61x	31	PLI62x	40				
S42S63x	31	PLI88x	40				
S42S81x	31	PLI81x	40				
S42S83x	31	PLI82x	40				

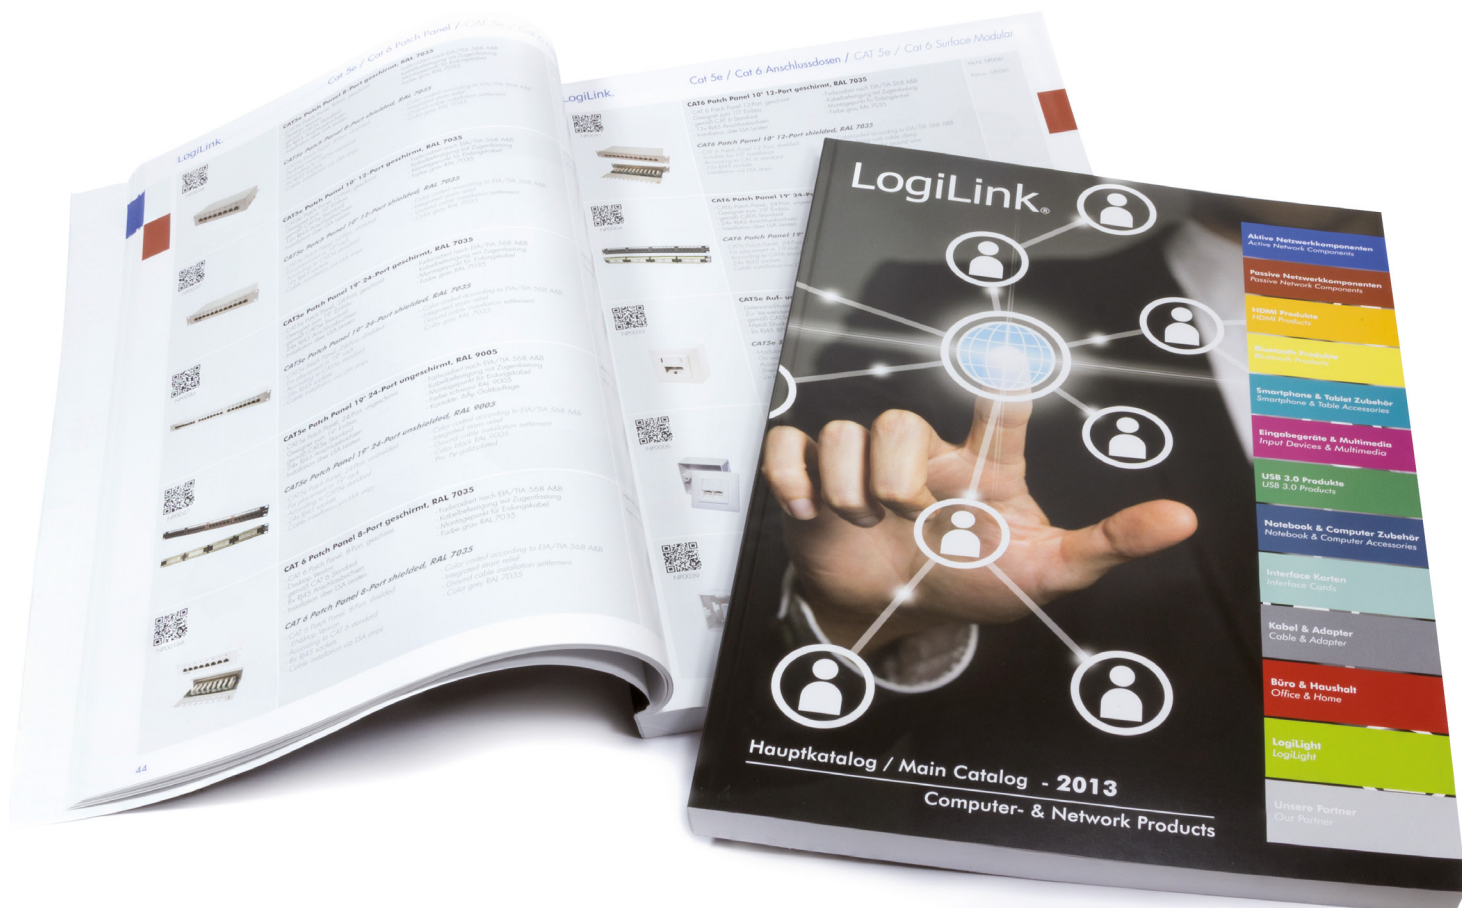

WE CREATE NETWORKS!

Find more network products in the LogiLink main catalog,
also under www.logilink.com

www.logilink.com

LogiLink®

Computer & Network Accessories

LogiLink überzeugt mit einem großen Portfolio an Computer und Netzwerkprodukten und ist das Ergebnis der Kombination wichtiger Schlüsseltechnologien, kontinuierlicher Innovation, preisgekrönten Designs und eines ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnisses.

LogiLink convinces with a large portfolio of computer and network products and is the result of the combination of key technologies, continuous innovation, award-winning designs and an excellent price-performance ratio.



Die Marke

LogiLink wurde im Jahr 1988 als Handelsmarke eingetragen und ist in 37 Ländern urheberrechtlich geschützt. 2direct hat diese im Jahr 2006 übernommen und mit einem neuartigen Konzept und Portfolio an Produkten für sich umgesetzt.

The brand

LogiLink was registered as a trade mark in 1988 and is protected by copyright in 37 countries. 2direct has taken over the name in 2006 for own use with a new concept and product portfolio.



LogiLink Logistic Center Europe

Unser neues Logistik Zentrum in Schalksmühle (Deutschland) verfügt über eine Gesamtfläche von mehr als 6200 m² für Lager und Verwaltung. In der ersten Ausbaustufe können wir Ihnen mit mehr als 3500 Palettenstellplätzen den besten LogiLink Service bieten und eine hohe Verfügbarkeit gewährleisten.

LogiLink Logistic Center Europe

Our new logistics center in Schalksmühle (Germany) decreases a total area of more than 6200 m² for stock and management. In the first stage we can provide you with more than 3500 pallets the best LogiLink service and ensure a high availability.



Das Konzept

Das LogiLink Sortiment besteht aus einem sorgfältig ausgesuchten Produktportfolio von Top Produkten aus dem Bereich Computer und Netzwerktechnik. Es wird ständig durch uns erweitert und auf Aktualität geprüft. Weitere Produktgruppen sind in Vorbereitung.

The concept

The LogiLink range consists of a carefully selected portfolio of top products of computer and network technology. The product range is constantly expanded and kept up to date. More product groups are scheduled.



Die Verpackung

Die aufwendigen LogiLink Retailverpackungen haben einen hohen Wiedererkennungswert und unterstützen in Kombination mit dem ansprechenden Verpackungsdesign den Verkaufserfolg. Die Produktbeschreibungen und Kurzanleitungen sind mehrsprachig.

The packaging

The complex LogiLink retail packaging is easy to recognize and supports in combination with the attractive design your sales success. The product descriptions and short instructions are multilingual.



Unser Versprechen

Unter der Marke LogiLink werden wir stets ein attraktives Produktportfolio zu konkurrenzfähigen Preisen und höchster Qualität anbieten. Die angebotenen Produkte sind innovativ und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Ziel.

Our Promise

With LogiLink we will always offer attractive high quality products at competitive prices. The offered products are innovative and reflect the current state of the art. Customer satisfaction is our highest target.



Der Service

Ein guter Support gehört zu einem vollendeten Konzept. Wir unterstützen Sie und Ihre Kunden mit Treibern, der Lösung technischer Probleme über das Internet oder unsere technische Hotline. Unser Support endet nicht nach dem Verkauf der Produkte.

Our Service

A good support belongs to a complete concept. We support you and your customers with drivers, the solution of technical problems via Internet or our technical hotline. Our support does not end after sales.

LogiLink[®]

PROFESSIONAL

Überreicht durch: / Presented by:

